

# SECURE YOUR WORLD



***Sistemi e Prodotti TVCC***  
The First Choice for Security Professionals

# **NUMERO UNO AL MONDO!**

## **E non solo nei DVR...**

Hikvision vanta una trentennale esperienza nella ricerca e sviluppo di tecnologie video professionali di videosorveglianza, ed ha una gamma completa di prodotti: schede di compressione A/V, video registratori digitali di rete integrati e videosever digitali multiuso, prodotti front-end di rete quali telecamere e speed dome analogiche e IP, fino alle soluzioni più avanzate per la videosorveglianza digitale con codec H.264 utilizzando algoritmi proprietari.

Hikvision segue una politica di costante innovazione tecnica e di miglioramento dei prodotti per soddisfare partner e clienti con un'offerta sempre all'avanguardia per qualità e performance. Con oltre 6000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 2000 ingegneri di R&D, Hikvision ha espanso le sue attività dalla Cina a livello globale.

Per la sua crescita dinamica Hikvision è stata premiata da Deloitte per tre anni consecutivi come una delle 50 migliori aziende high-tech in Cina, da Forbes come una delle piccole-medie imprese più promettenti del paese (quarta posizione nel 2008) ed è leader mondiale assoluta nel mercato TVCC (IMS Reaseach 2012).

I prodotti Hikvision garantiscono nel mondo la Sicurezza di numerosi siti ad alto rischio. I Giochi Olimpici 2008 sono stati una delle più prestigiose referenze della società: Hikvision è stata scelta per la sorveglianza dello Stadio Olimpico Nazionale "Bird Nest" e premiata per questo dal governo cinese per il suo notevole impegno.





**DVR Analogici**



**Telecamere e Speed**



**HVR**




**DVR Mobile**



**Encoder e Decoder**

**iVMS** Da Analogico  
un software

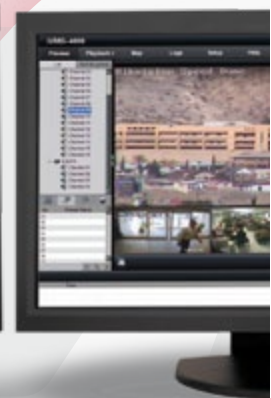

## **iVMS-4200 Storage Server**

Software Applicativo per la registrazione degli stream video su PC che permette l'archiviazione ridondata delle immagini e un'efficace scalabilità nelle soluzioni analogiche e IP.



**iVMS  
iVMS**

## **La gamma Hikvision**

Hikvision vanta una gamma completa di DVR analogici, ibridi e NVR professionali, per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle tecnologie legate a internet e al networking applicandole al mondo della videosorveglianza. La piattaforma di videoregistrazione digitale di Hikvision rappresenta la soluzione ottimale per realizzare le più innovative architetture TVCC sia analogiche che IP.



**d Dome Analogiche**

**da IP, da Entry a High-End:  
unico per tutta la Gamma!**



**NVR**



**S-4200  
S-5200**

Software Client per la gestione verticale di tutta la gamma IP e Analogica di HIKVISION. Fino a 256 dispositivi (indirizzi IP), 4 uscite monitor, sessione in live e playback, mappe grafiche allarmabili, pop-up telecamere, log eventi, configurazione da remoto e un sistema di gestione utenti multilivello.



**Speed Dome IP**



**Telecamere IP Megapixel**



**iVMS-4500**

Software Client di centralizzazione su applicativi per smartphone e tablet di tipo Android e iOS.



**Telecamere IP**

Completa la gamma una linea di Telecamere IP: Box camera, Bullet, Mini Dome da interno ed esterno antivandalismo, disponibili sia in risoluzione standard (VGA, 4CIF) sia megapixel ed una linea di Speed Dome IP e analogiche caratterizzata da importanti funzionalità, come la possibilità della gestione PTZ intelligente di tipo 3D, e da una meccanica curata e performante.



**NVR**



**DVR**



**HVR**



**Encoder e Decoder**



**Speed Dome**





**Telecamere**



# Catalogo prodotti e prezzi

Le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche a totale discrezione di Hikvision, pertanto dati e immagini riportati su cataloghi e listini hanno carattere puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. I prezzi possono variare senza necessità di alcun preavviso e sono forniti con riserva di eventuali refusi.

# WD1 è la nuova risoluzione 960H: una rivoluzione per i DVR Analogici!



Il nuovo rivoluzionario standard di registrazione analogica Hikvision è **WD1** (960 x 576 pixel). È l'evoluzione del 4CIF (704 x 576 pixel), beneficia del formato 16/9 e permette di registrare le immagini sfruttando completamente l'alta definizione delle telecamere analogiche di ultima generazione **PICADIS**. Scopri l'alta definizione che non ti aspettavi.



## Niente sarà più come prima!

### DVR Analogici Serie 7200

| Modelli                      | DS-7204HVI-SV/A                                                                     | DS-7208HVI-SV/A                                                                      | DS-7216HVI-SV/A                                                                       | DS-7204HWI-SH/I                                                                      | DS-7208HWI-SH/I                                                                       | DS-7216HWI-SH/I                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  |  |  |  |  |  |
| Compressione video           | H.264                                                                               | H.264                                                                                | H.264                                                                                 | H.264                                                                                | H.264                                                                                 | H.264                                                                                 |
| Compressione audio           | G.711u                                                                              | G.711u                                                                               | G.711u                                                                                | G.711u                                                                               | G.711u                                                                                | G.711u                                                                                |
| Video input / output         | 4 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                                                | 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                                                 | 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                                                 | 4 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                                                 | 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                                                  | 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                                                 |
| Audio input / output         | - / 1 ch                                                                            | - / 1 ch                                                                             | - / 1 ch                                                                              | 4 ch / 1 ch                                                                          | 4 ch / 1 ch                                                                           | 4 ch / 1 ch                                                                           |
| Canale audio remoto          | 1 ch                                                                                | 1 ch                                                                                 | 1 ch                                                                                  | 1 ch                                                                                 | 1 ch                                                                                  | 1 ch                                                                                  |
| Risoluzione di registrazione | WD1 / 4CIF                                                                          | WD1 / 4CIF                                                                           | WD1 / 4CIF                                                                            | WD1 / 4CIF                                                                           | WD1 / 4CIF                                                                            | WD1 / 4CIF                                                                            |
| Risoluzione VGA / HDMI       | 1920x1080 / 1920x1080                                                               | 1920x1080 / 1920x1080                                                                | 1920x1080 / 1920x1080                                                                 | 1920x1080 / 1920x1080                                                                | 1920x1080 / 1920x1080                                                                 | 1920x1080 / 1920x1080                                                                 |
| Frame rate                   | WD1: 15fps                                                                          | WD1: 15fps                                                                           | WD1: 8fps                                                                             | WD1: 25fps                                                                           | WD1: 25fps                                                                            | WD1: 25fps                                                                            |
| Playback sincronizzato       | 4 ch                                                                                | 8 ch                                                                                 | 16 ch                                                                                 | 4 ch                                                                                 | 8 ch                                                                                  | 16 ch                                                                                 |
| Allarme input / output       | 4 ch / 1 ch                                                                         | 4 ch / 1 ch                                                                          | 4 ch / 1 ch                                                                           | 4 ch / 1 ch                                                                          | 8 ch / 4 ch                                                                           | 16 ch / 4 ch                                                                          |
| Interfaccia rete / Banda     | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>128 conn / 60Mbps                                          | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>128 conn / 60Mbps                                           | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>128 conn / 60Mbps                                            | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>128 conn / 60Mbps                                           | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>128 conn / 60Mbps                                            | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>128 conn / 60Mbps                                            |
| Interfaccia hard disk        | 1 SATA, max 4 TB<br>[fanless]                                                       | 1 SATA, max 4 TB<br>[fanless]                                                        | 1 SATA, max 4 TB                                                                      | 1 SATA, max 4 TB<br>[fanless]                                                        | 2 SATA, max 2x4 TB                                                                    | 2 SATA, max 2x4 TB                                                                    |
| Interfaccia USB              | 2xUSB 2.0                                                                           | 2xUSB 2.0                                                                            | 2xUSB 2.0                                                                             | 2xUSB 2.0                                                                            | 2xUSB 2.0                                                                             | 2xUSB 2.0                                                                             |
| Prezzo                       | € 305,00                                                                            | € 460,00                                                                             | € 640,00                                                                              | € 410,00                                                                             | € 924,00                                                                              | € 1.350,00                                                                            |

## DVR Analogici Serie 7300

| Modelli                      | DS-7308HWI-SH                                       | DS-7316HWI-SH                                        | DS-7324HWI-SH                                 | DS-7332HWI-SH                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Compressione video           | H.264                                               | H.264                                                | H.264                                         | H.264                                         |
| Compressione audio           | G.711u                                              | G.711u                                               | G.711u                                        | G.711u                                        |
| Video input / output         | 8 ch / 4 ch [Loop / HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS Spot] | 16 ch / 4 ch [Loop / HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS Spot] | 24 ch / 4 ch [HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS Spot] | 32 ch / 4 ch [HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS Spot] |
| Audio input / output         | 4 ch / 2 ch                                         | 4 ch / 2 ch                                          | 4 ch / 2 ch                                   | 4 ch / 2 ch                                   |
| Canale audio remoto          | 1 ch                                                | 1 ch                                                 | 1 ch                                          | 1 ch                                          |
| Risoluzione di registrazione | WD1 / 4CIF                                          | WD1 / 4CIF                                           | WD1 / 4CIF                                    | WD1 / 4CIF                                    |
| Risoluzione VGA / HDMI       | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                                | 1920×1080 / 1920×1080                         | 1920×1080 / 1920×1080                         |
| Frame rate                   | WD1: 25fps                                          | WD1: 25fps                                           | WD1: 25fps                                    | WD1: 25fps                                    |
| Playback sincronizzato       | 8 ch                                                | 16 ch                                                | 16 ch                                         | 16 ch                                         |
| Allarme input / output       | 8 ch / 4 ch                                         | 16 ch / 4 ch                                         | 16 ch / 8 ch                                  | 16 ch / 8 ch                                  |
| Interfaccia rete / Banda     | 1 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 120Mbps       | 1 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 120Mbps        | 1 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 200Mbps | 1 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 200Mbps |
| Interfaccia hard disk        | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA max 4 TB              | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA max 4 TB               | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA max 4 TB        | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA max 4 TB        |
| Interfaccia USB              | 3xUSB 2.0                                           | 3xUSB 2.0                                            | 3xUSB 2.0                                     | 3xUSB 2.0                                     |
| Prezzo                       | € 1.580,00                                          | € 1.915,00                                           | € 2.500,00                                    | € 3.000,00                                    |

## DVR Analogici Serie 8100 e 9100

| Modelli                          | DS-8108HWI-ST                                           | DS-8116HWI-ST                                           | DS-9108HWI-ST                                           | DS-9116HWI-ST                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Compressione video               | H.264                                                   | H.264                                                   | H.264                                                   | H.264                                                   |
| Compressione audio               | OggVorbis                                               | OggVorbis                                               | OggVorbis                                               | OggVorbis                                               |
| Video input / output             | 8 ch / 4 ch [Loop / HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS Spot]     | 16 ch / 4 ch [Loop / HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS Spot]    | 8 ch / 7 ch [Loop / HDMI, VGA, CVBS Aux, 4 CVBS Spot]   | 16 ch / 7 ch [Loop / HDMI, VGA, CVBS Aux, 4 CVBS Spot]  |
| Audio input / output             | 8 ch / 2 ch                                             | 16 ch / 2 ch                                            | 8 ch / 2 ch                                             | 16 ch / 2 ch                                            |
| Canale audio remoto              | 1 ch                                                    | 1 ch                                                    | 1 ch                                                    | 1 ch                                                    |
| Risoluzione di registrazione     | WD1 / 4CIF                                              | WD1 / 4CIF                                              | WD1 / 4CIF                                              | WD1 / 4CIF                                              |
| Risoluzione VGA / HDMI           | 1080P / 1080P                                           | 1080P / 1080P                                           | 1080P / 1080P                                           | 1080P / 1080P                                           |
| Frame rate                       | WD1: 25fps                                              | WD1: 25fps                                              | WD1: 25fps                                              | WD1: 25fps                                              |
| Playback sincronizzato           | 8 ch                                                    | 16 ch                                                   | 8 ch                                                    | 16 ch                                                   |
| Allarme input / output           | 16 ch / 4 ch                                            | 16 ch / 4 ch                                            | 16 ch / 4 ch                                            | 16 ch / 4 ch                                            |
| Interfaccia rete / Banda         | 2 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 240Mbps           | 2 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 240Mbps           | 2 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 240Mbps           | 2 Ethernet 100/1000Mbps<br>128 conn / 240Mbps           |
| Interfaccia hard disk            | 4 [8 opzionali] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB | 4 [8 opzionali] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB | 4 [8 opzionali] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB | 4 [8 opzionali] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB |
| Interfaccia USB / wireless / GPS | 2xUSB 2.0                                               | 2xUSB 2.0                                               | 2xUSB 2.0                                               | 2xUSB 2.0                                               |
| Prezzo                           | € 3.300,00                                              | € 4.000,00                                              | € 4.300,00                                              | € 5.000,00                                              |

## NVR Serie 7600

| Modelli                      | DS-7604NI-SE                                        | DS-7608NI-ST                                        | DS-7616NI-ST                                         | DS-7604NI-SE/P                                      | DS-7608NI-SP                                        | DS-7616NI-SP                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Compressione video           | -                                                   | -                                                   | -                                                    | -                                                   | -                                                   | -                                                    |
| Compressione audio           | G.711u                                              | OggVorbis                                           | OggVorbis                                            | G.711u                                              | OggVorbis                                           | OggVorbis                                            |
| Video input [IP] / output    | Fino a 4 ch / 2 ch<br>[HDMI, VGA]                   | Fino a 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         | Fino a 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         | Fino a 4 ch / 2 ch<br>[HDMI, VGA]                   | Fino a 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         | Fino a 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         |
| Audio input / output         | - / 1 ch                                            | - / -                                               | - / -                                                | - / 1 ch                                            | - / -                                               | - / 1 ch                                             |
| Canale audio remoto          | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                 | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                 |
| Risoluzione di registrazione | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                         | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                         |
| Risoluzione VGA / HDMI       | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1080P / 1080P                                        | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                                |
| Frame rate                   | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps  | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps  |
| Playback sincronizzato       | 720P: 4 ch, 1080P: 2 ch,<br>5 Mpx: 1 ch             | 4CIF: 8 ch, 720P: 4 ch,<br>1080P: 2 ch, 5 Mpx: 1 ch | 4CIF: 16 ch, 720P: 8 ch,<br>1080P: 4 ch, 5 Mpx: 2 ch | 720P: 4 ch, 1080P: 2 ch,<br>5 Mpx: 1 ch             | 4CIF: 8 ch, 720P: 4 ch,<br>1080P: 2 ch, 5 Mpx: 1 ch | 4CIF: 16 ch, 720P: 8 ch,<br>1080P: 4 ch, 5 Mpx: 2 ch |
| Allarme input / output       | - / -                                               | 4-ch / 2-ch                                         | 4-ch / 2-ch                                          | - / -                                               | 4 ch / 2 ch                                         | 4 ch / 2 ch                                          |
| Interfaccia rete / Banda     | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 20Mbps / out 40Mbps          | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 40Mbps / out 240Mbps         | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 80Mbps / out 240Mbps          | 1 Ethernet 1Gbps + 4 PoE<br>in 20Mbps / out 40Mbps  | 1 Ethernet 1Gbps + 8 PoE<br>in 40Mbps / out 240Mbps | 1 Ethernet 1Gbps + 8 PoE<br>in 80Mbps / out 240Mbps  |
| Interfaccia hard disk        | 1 SATA, max 4 TB                                    | 2 SATA, max 2x4 TB                                  | 2 SATA, max 2x4 TB                                   | 2 SATA, max 2x4 TB                                  | 2 SATA, max 2x4 TB                                  | 2 SATA, max 2x4 TB                                   |
| Interfaccia USB              | 2xUSB 2.0                                           | 2xUSB 2.0                                           | 2xUSB 2.0                                            | 2xUSB 2.0                                           | 2xUSB 2.0                                           | 2xUSB 2.0                                            |
| Prezzo                       | € 600,00                                            | € 900,00                                            | € 1.100,00                                           | € 900,00                                            | € 1.500,00                                          | € 1.700,00                                           |

## NVR Serie 7700

| Modelli                      | DS-7708NI-ST                                        | DS-7716NI-ST                                        | DS-7732NI-ST                                        | DS-7708NI-SP                                        | DS-7716NI-SP                                        | DS-7732NI-SP                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Compressione video           | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                                    |
| Compressione audio           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                            |
| Video input [IP] / output    | Fino a 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         | Fino a 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 32 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         | Fino a 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 32 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         |
| Audio input / output         | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                             |
| Canale audio remoto          | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                 |
| Risoluzione di registrazione | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                         |
| Risoluzione VGA / HDMI       | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                                |
| Frame rate                   | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps  |
| Playback sincronizzato       | 8 ch                                                | 16 ch                                               | 16 ch                                               | 8 ch                                                | 16 ch                                               | 16 ch                                                |
| Allarme input / output       | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                         |
| Interfaccia rete / Banda     | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 40Mbps / out 240Mbps         | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 80Mbps / out 240Mbps         | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 160Mbps / out 160Mbps        | 1 Ethernet 1Gbps + 8 PoE<br>in 40Mbps / out 240Mbps | 1 Ethernet 1Gbps + 8 PoE<br>in 80Mbps / out 240Mbps | 1 Ethernet 1Gbps + 8 PoE<br>in 160Mbps / out 160Mbps |
| Interfaccia hard disk        | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA, max 4 TB             | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA, max 4 TB             | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA, max 4 TB             | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA, max 4 TB             | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA, max 4 TB             | 4 SATA, max 4x4 TB<br>1 eSATA, max 4 TB              |
| Interfaccia USB              | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                             |
| Prezzo                       | € 1.350,00                                          | € 1.650,00                                          | € 2.150,00                                          | € 1.950,00                                          | € 2.250,00                                          | € 2.750,00                                           |

## NVR Serie 8600 e 9600

| Modelli                      | DS-8608NI-ST                                        | DS-8616NI-ST                                        | DS-8632NI-ST                                        | DS-9632NI-ST                                        | DS-9664NI-ST                                        | DS-9632NI-RT                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Compressione video           | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                                                   |
| Compressione audio           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                           | OggVorbis                                                           |
| Video input [IP] / output    | Fino a 8 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]         | Fino a 16 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 32 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 32 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 64 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]        | Fino a 32 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                        |
| Audio input / output         | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                            | - / 2 ch                                                            |
| Canale audio remoto          | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                | 1 ch                                                                |
| Risoluzione di registrazione | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                        | Fino a 5 Mpx                                                        |
| Risoluzione VGA / HDMI       | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                               | 1920×1080 / 1920×1080                                               |
| Frame rate                   | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps | 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx: 12fps,<br>< 3 Mpx: fino a 25fps                 |
| Playback sincronizzato       | 8 ch                                                | 16 ch                                               | 16 ch                                               | 16 ch                                               | 16 ch                                               | 16 ch                                                               |
| Allarme input / output       | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                        | 16 ch / 4 ch                                                        |
| Interfaccia rete / Banda     | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 40Mbps / out 240Mbps         | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 80Mbps / out 240Mbps         | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 160Mbps / out 160Mbps        | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 160Mbps / out 160Mbps        | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 160Mbps / out 160Mbps        | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 160Mbps / out 160Mbps                        |
| Interfaccia hard disk        | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB  | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB  | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB  | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB  | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB  | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA max 4 TB RAID 0, 1, 5, 10 |
| Interfaccia USB              | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                            | 3xUSB2.0                                                            |
| Prezzo                       | € 2.740,00                                          | € 3.240,00                                          | € 4.209,00                                          | € 5.673,00                                          | Su richiesta                                        | € 8.508,00                                                          |

## HVR

| Modelli                               | DS-7604HI-ST                                                     | DS-7608HI-ST                                                     | DS-7616HI-ST                                                     | DS-8016 (8008) HFI-ST                                                    | DS-9016 (9008) HFI-ST                                                     | DS-9016HFI-RT                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Compressione video / audio            | H.264 / G.711                                                    | H.264 / OggVorbis                                                | H.264 / OggVorbis                                                | H.264 / OggVorbis                                                        | H.264 / OggVorbis                                                         | H.264 / OggVorbis                                                    |
| Ingressi video an. / Uscite video     | da 4 ch a 0 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                   | da 8 ch a 0 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                   | da 16 ch a 0 ch / 3 ch<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux]                  | da 16 ch (8 ch) a 0 ch / 4 ch (4 ch)<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux, CVBS SPOT] | da 16 ch (8 ch) a 0 ch / 7 ch (7 ch)<br>[HDMI, VGA, CVBS Aux, 4CVBS Spot] | da 16 ch a 0 ch / 7 ch [HDMI,<br>VGA, CVBS Aux, 4CVBS Spot]          |
| Input video IP                        | Fino a 8 ch                                                      | Fino a 16 ch                                                     | Fino a 32 ch                                                     | Fino a 32 ch (16 ch)                                                     | Fino a 32 ch (16 ch)                                                      | Fino a 32 ch                                                         |
| Input video totali                    | 8 ch                                                             | 16 ch                                                            | 32 ch                                                            | 32 ch (16 ch)                                                            | 32 ch (16 ch)                                                             | 32 ch                                                                |
| Audio input / output                  | 1 ch / 1 ch                                                      | 4 ch / 1 ch                                                      | 4 ch / 1 ch                                                      | 16 ch (8 ch) / 2 ch                                                      | 16 ch (8 ch) / 2 ch                                                       | 16 ch / 2 ch                                                         |
| Canale audio remoto                   | 1 ch                                                             | 1 ch                                                             | 1 ch                                                             | 1 ch                                                                     | 1 ch                                                                      | 1 ch                                                                 |
| Risoluzione di registrazione an. / IP | WD1 / Fino a 5 Mpx                                               | WD1 / Fino a 5 Mpx                                               | WD1 / Fino a 5 Mpx                                               | 4CIF / Fino a 5 Mpx                                                      | 4CIF / Fino a 5 Mpx                                                       | 4CIF / Fino a 5 Mpx                                                  |
| Risoluzione VGA / HDMI                | 1920×1080 / 1920×1080                                            | 1920×1080 / 1920×1080                                            | 1920×1080 / 1920×1080                                            | 1920×1080 / 1920×1080                                                    | 1920×1080 / 1920×1080                                                     | 1280×1024 / 1920×1080                                                |
| Frame rate an. / IP                   | WD1: 25fps / 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx:<br>12fps, < 3 Mpx: fino a 25fps | WD1: 25fps / 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx:<br>12fps, < 3 Mpx: fino a 25fps | WD1: 25fps / 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx:<br>12fps, < 3 Mpx: fino a 25fps | 4CIF: 25fps / 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx:<br>12fps, < 3 Mpx: fino a 25fps        | 4CIF: 25fps / 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx:<br>12fps, < 3 Mpx: fino a 25fps         | 4CIF: 25fps / 5 Mpx: 6fps, 3 Mpx:<br>12fps, < 3 Mpx: fino a 25fps    |
| Playback sincronizzato                | 8 ch                                                             | 16 ch                                                            | 16 ch                                                            | 16 ch                                                                    | 16 ch                                                                     | 16 ch                                                                |
| Allarme input / output                | - / -                                                            | - / -                                                            | - / -                                                            | 16 ch / 4 ch                                                             | 16 ch / 4 ch                                                              | 16 ch / 4 ch                                                         |
| Interfaccia rete / Banda              | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>in 20Mbps / out 40Mbps                  | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 40Mbps / out 240Mbps                      | 1 Ethernet 1Gbps<br>in 80Mbps / out 240Mbps                      | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 80 (40) Mbps / out 240Mbps                        | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 80 (40) Mbps / out 240Mbps                         | 2 Ethernet 1Gbps<br>in 80Mbps / out 240Mbps                          |
| Interfaccia hard disk                 | 1 SATA, max 4 TB                                                 | 2 SATA, max 2x4 TB                                               | 2 SATA, max 2x4 TB                                               | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA, max 4 TB                      | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA, max 4 TB                       | 4 [8 opz.] SATA, max 4 TB cad.<br>1 eSATA, max 4 TB RAID 0, 1, 5, 10 |
| Interfaccia USB                       | 2xUSB 2.0                                                        | 2xUSB 2.0                                                        | 2xUSB 2.0                                                        | 2xUSB 2.0                                                                | 2xUSB 2.0                                                                 | 2xUSB 2.0                                                            |
| Prezzo                                | € 624,00                                                         | € 1.030,00                                                       | € 1.445,00                                                       | € 4.609,00 (8016)<br>€ 3.440,00 (8008)                                   | € 6.086,00 (9016)<br>€ 4.855,00 (9008)                                    | € 8.742,00                                                           |

## DVR Mobile

| Modelli                          | DS-8104HMI-M                                            | DS-8104 (8106) HMI-ST                                    | DS-8104 (8108) HMI-ST/<br>GW/WI                                        | DS-8104HMF1-TH                                                         | DS-8108HMF1-TH<br><i>Hybrid</i>                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video               | H.264                                                   | H.264                                                    | H.264                                                                  | H.264                                                                  | H.264                                                                  |
| Compressione audio               | OggVorbis, 16Kbps                                       | G.711, 16Kbps                                            | OggVorbis, 16Kbps                                                      | OggVorbis, 16Kbps                                                      | OggVorbis, 16Kbps                                                      |
| Video input / output             | 4 ch / 1 ch<br>Aviation                                 | 4 ch / 1 ch (6 ch / 1 ch)<br>Aviation                    | 4 ch / 1 ch (8 ch / 1 ch)<br>Aviation                                  | 4 ch / 2 ch Aviation                                                   | 8 ch / 2 ch Aviation                                                   |
| Video IP input                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                      | 4 ch 4CIF / 720p                                                       | 4 ch 4CIF / 720p                                                       |
| Audio input / output             | 2 ch / 1 ch<br>Aviation                                 | 4 ch / 1 ch (6 ch / 1 ch)<br>Aviation                    | 4 ch / 1 ch (8 ch / 1 ch)<br>Aviation                                  | 4 ch / 2 ch Aviation                                                   | 8 ch / 2 ch Aviation                                                   |
| Risoluzione di registrazione     | 4CIF / 2CIF / CIF                                       | Ch 1: 4CIF / Ch 2-4: CIF<br>(Ch 1-2: 4CIF / Ch 3-6: CIF) | Ch 1: 4CIF / Ch 2-4: CIF<br>(Ch 1-8: CIF)                              | 4CIF an. / 720P IP                                                     | 4CIF an. / 720P IP                                                     |
| Risoluzione VGA / HDMI           | -                                                       | -                                                        | -                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
| Frame rate                       | 4CIF: 6fps; 2CIF: 15fps;<br>CIF: 25fps                  | 25fps                                                    | 25fps                                                                  | 25fps                                                                  | 25fps                                                                  |
| Playback sincronizzato           | -                                                       | -                                                        | -                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
| Allarme input / output           | 7ch / 2 ch                                              | 4+3+1 ch / 2 ch                                          | 4+3+1 ch / 2 ch                                                        | 4+3+1 ch / 2 ch                                                        | 3 ch / 2 ch                                                            |
| Interfaccia rete / Banda         | 1 Ethernet Interface,<br>2 SMA Wireless network antenna | 1 Ethernet Interface                                     | 1 Ethernet Interface                                                   | 1 Ethernet Interface                                                   | 1 Ethernet Interface                                                   |
| Interfaccia hard disk            | 1 SD/SDHC card inseribile                               | Cassetto 2 SATA HDD/SSD 2.5"                             | Cassetto 2 SATA HDD/SSD 2.5"                                           | Cassetto 2 SATA HDD/SSD 2.5"                                           | Cassetto 2 SATA HDD/SSD 2.5"                                           |
| Interfaccia USB / wireless / GPS | 1 USB / 3G integrato /<br>GPS integrato / RS485         | 1 USB eSATA / GPS integrato /<br>RS-232 / RS-422         | 1 USB eSATA / GPS integrato / RS-232 /<br>RS-422 / Wireless / 3G modem | 1 USB eSATA / GPS integrato / RS-232 /<br>RS-422 / Wireless / 3G modem | 1 USB eSATA / GPS integrato / RS-232 /<br>RS-422 / Wireless / 3G modem |
| Prezzo                           | € 1.638,00                                              | € 2.430,00 (8104)<br>€ 3.036,00 (8106)                   | € 3.340,00 (8104)<br>€ 4.858,00 (8108)                                 | € 7.466,00                                                             | € 8.376,00                                                             |

## Encoder e Decoder

| Modelli                                                | DS-6701HWI                     | DS-6704HWI                     | DS-6708 (6716) HWI                     | DS-6708 (6716) HWI-SATA                | DS-6308 (6304, 6301) DI                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Compressione video                                     | H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG     | H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG     | H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG             | H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG             | H.264, MPEG4                                                |
| Compressione audio                                     | G.711u                         | G.711u                         | G.711u                                 | G.711u                                 | OggVorbis                                                   |
| Video input / output                                   | 1 ch / -                       | 4 ch / -                       | 8 ch (16 ch) / -                       | 8 ch (16 ch) / -                       | - / 8 ch (4 ch, 1 ch)                                       |
| Audio input / output                                   | 1 ch / 1 ch                    | 4 ch / 1 ch                    | 8 ch (16 ch) / 1 ch                    | 8 ch (16 ch) / 1 ch                    | - / 8 ch (4 ch, 1 ch)                                       |
| Canale audio remoto                                    | 1 ch                           | 1 ch                           | 1 ch                                   | 1 ch                                   | -                                                           |
| Risoluzione di codifica, decodifica<br>e registrazione | WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF | WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF | WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF         | WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF         | 720P / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF                      |
| Frame rate                                             | WD1: 25fps                     | WD1: 25fps                     | WD1: 25fps                             | WD1: 25fps                             | 720P: 25fps                                                 |
| Tipo stream                                            | Video / Video e audio          | Video / Video e audio          | Video / Video e audio                  | Video / Video e audio                  | Video / Video e audio                                       |
| Uscita VGA                                             | -                              | -                              | -                                      | -                                      | 4 ch (2 ch, 1 ch)<br>1280x1024, 1280x720, 1024x768          |
| Allarme input / output                                 | 1 ch / 1 ch                    | 4 ch / 2 ch                    | 8 ch (16 ch) / 4 ch                    | 8 ch (16 ch) / 4 ch                    | 8 ch / 8 ch                                                 |
| Interfaccia rete                                       | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>[PoE] | 1 Ethernet 10/100Mbps<br>[PoE] | 1 Ethernet 10/100/1000Mbps             | 1 Ethernet 10/100/1000Mbps             | 1 Ethernet 10/100Mbps                                       |
| Interfaccia seriale                                    | 1 RS485                        | 1 RS485, 1 RS232               | 1 RS485, 1 RS232                       | 1 RS485, 1 RS232                       | 1 RS485, 1 RS232                                            |
| Interfaccia per archivio locale                        | 1 micro SD max 32 Gb           | 1 micro SD max 32 Gb           | -                                      | 1 SATA interface max 4 TB              | -                                                           |
| Prezzo                                                 | € 490,00                       | € 799,00                       | € 1.462,00 (6708)<br>€ 1.970,00 (6716) | € 1.578,00 (6708)<br>€ 2.088,00 (6716) | € 3.228,00 (6308)<br>€ 2.287,00 (6304)<br>€ 1.582,00 (6301) |

## Telecamere Box e Zoom Analogiche

| Modelli                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                 | 1/3" SONY CCD                                                                     | 1/3" SONY EXView HAD II CCD                                                       | 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD-II CCD                                      | 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD-II CCD                                       | 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD-II CCD                                       |
| Pixel effettivi         | PAL: 976 [H] × 582 [V]                                                            | PAL: 976 [H] × 582 [V]                                                            | PAL: 752 [H] × 582 [V]                                                             | PAL: 752 [H] × 582 [V]                                                              | PAL: 752 [H] × 582 [V]                                                              |
| Risoluzione orizzontale | 650 TVL colori<br>700 TVL b/n                                                     | 650 TVL colori<br>700 TVL b/n                                                     | 540 TVL colori<br>600 TVL b/n                                                      | 540 TVL colori<br>600 TVL b/n                                                       | 540 TVL colori<br>600 TVL b/n                                                       |
| Sensibilità             | 0.001 Lux @ f/1.2 Agc on colori<br>0.0001 Lux @ f/1.2 Agc on b/n                  | 0.001 Lux @ f/1.2 Agc on colori<br>0.00001 Lux @ f/1.2 Agc on b/n & Sens Up 512x  | 0.2 Lux @ f/1.6 Agc on colori<br>0.00008 Lux @ f/1.6 Agc on b/n & Sens Up 256x     | 0.2 Lux @ f/1.6 Agc on colori<br>0.00008 Lux @ f/1.6 Agc on b/n & Sens Up 256x      | 0.2 Lux @ f/1.6 Agc on colori<br>0.00008 Lux @ f/1.6 Agc on b/n & Sens Up 256x      |
| Day & Night             | ICR                                                                               | ICR                                                                               | ICR                                                                                | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 |
| Obiettivo               | C/CS mount DC / Videodrive [non fornito]                                          | C/CS mount DC / Videodrive [non fornito]                                          | 3,84-88,4 mm - zoom 23x                                                            | 3,4-102 mm - zoom 30x                                                               | 3,4-102 mm - zoom 30x                                                               |
| Velocità shutter        | 1/50 s - 1/10.000 s                                                               | 1/50 s - 1/100.000 s                                                              | 1/50 s - 1/10.000 s                                                                | 1/50 s - 1/10.000 s                                                                 | 1/50 s - 1/10.000 s                                                                 |
| BLC                     | Si                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  | Si                                                                                  |
| HLC                     | Si                                                                                | Si                                                                                | No                                                                                 | No                                                                                  | No                                                                                  |
| Sincronizzazione        | Interna / Alimentazione                                                           | Interna / Alimentazione                                                           | Interna                                                                            | Interna                                                                             | Interna                                                                             |
| OSD                     | Si                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  | Si                                                                                  |
| WDR                     | Digitale                                                                          | Digitale                                                                          | No                                                                                 | No                                                                                  | Si                                                                                  |
| EIS                     | -                                                                                 | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  | Si                                                                                  |
| Sens Up                 | -                                                                                 | 512x                                                                              | 256x                                                                               | 256x                                                                                | 256x                                                                                |
| Alimentazione / Consumo | 12Vdc-24Vac / 4W max                                                              | 12Vdc-24Vac / 10W max                                                             | 12Vdc / 4,5W max                                                                   | 12Vdc / 4,5W max                                                                    | 12Vdc / 4,5W max                                                                    |
| Temperatura d'esercizio | da -10°C a + 60°C                                                                 | da -10°C a + 60°C                                                                 | da -10°C a + 60°C                                                                  | da -10°C a + 60°C                                                                   | da -10°C a + 60°C                                                                   |
| Prezzo                  | € 299,00                                                                          | € 379,00                                                                          | € 689,00                                                                           | € 869,00                                                                            | € 1.093,00                                                                          |

## Telecamere Bullet e Minidome Analogiche

| Modelli                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                 | 1/3" Picadis 1.3 Mpx                                                                | 1/3" Picadis 1.3 Mpx                                                                | 1/3" Picadis 1.3 Mpx                                                                | 1/3" Sony CCD                                                                       | 1/3" Sony CCD                                                                         | 1/3" Sony CCD                                                                         | 1/3" SONY EXView HAD II CCD                                                           |
| Pixel effettivi         | PAL: 1280 [H] × 960 [V]                                                             | PAL: 1280 [H] × 960 [V]                                                             | PAL: 1280 [H] × 960 [V]                                                             | PAL: 976[H] × 582 [V]                                                               | PAL: 976[H] × 582 [V]                                                                 | PAL: 976[H] × 582 [V]                                                                 | PAL: 976[H] × 582 [V]                                                                 |
| Risoluzione orizzontale | 720 TVL                                                                             | 720 TVL                                                                             | 720 TVL                                                                             | 700 TVL                                                                             | 700 TVL                                                                               | 650 TVL colori<br>700 TVL b/n                                                         | 650 TVL colori<br>700 TVL b/n                                                         |
| Sensibilità             | 0.1Lux @ f/1.2 ACG on                                                               | 0.1Lux @ f/1.2 ACG on<br>0 Lux con IR                                               | 0.1Lux @ f/1.2 ACG on<br>0 Lux con IR                                               | 0.001Lux @ f/1.2 ACG on<br>0 Lux con IR                                             | 0.001Lux @ f/1.2 ACG on<br>0 Lux con IR                                               | 0.0001Lux @ f/1.4 ACG on<br>Sens Up 256x, 0 Lux con IR                                | 0.00014Lux @ f/1.4 ACG on<br>Sens Up 512x, 0 Lux con IR                               |
| Day & Night             | Elettronico                                                                         | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 | Elettronico                                                                           | ICR                                                                                   | ICR                                                                                   |
| Obiettivo               | 3,6 mm f/1.2<br>2,8 mm, 6 mm opzionale                                              | 3,6 mm f/1.2<br>2,8 mm, 6 mm opzionale                                              | 3,6 mm f/1.2<br>2,8 mm, 6 mm opzionale                                              | 2,8-12 mm f/1.4                                                                     | 2,8-12 mm f/1.4                                                                       | 2,8-12 mm f/1.4                                                                       | 2,8-12 mm f/1.4                                                                       |
| Velocità shutter        | 1/25 s - 1/25.000 s                                                                 | 1/25 s - 1/25.000 s                                                                 | 1/25 s - 1/25.000 s                                                                 | 1/50 s - 1/100.000 s                                                                | 1/50 s - 1/100.000 s                                                                  | 1/50 s - 1/100.000 s                                                                  | 1/50 s - 1/100.000 s                                                                  |
| BLC                     | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                    | Si                                                                                    | Si                                                                                    |
| HLC                     | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                    | No                                                                                    | Si                                                                                    |
| Portata IR              | -                                                                                   | 20 m Smart IR                                                                       | 20 m Smart IR                                                                       | 30 m Smart IR                                                                       | 40 m Smart IR                                                                         | 30 m Smart IR                                                                         | 30 m Smart IR                                                                         |
| OSD                     | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                    | Si                                                                                    | Si                                                                                    |
| WDR                     | HDR                                                                                 | HDR                                                                                 | HDR                                                                                 | Digitale                                                                            | Digitale                                                                              | Digitale 3D-DNR                                                                       | Digitale 3D-DNR                                                                       |
| EIS                     | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                    | Si                                                                                    | Si                                                                                    |
| Sens Up                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                     | 256x                                                                                  | 512x                                                                                  |
| Alimentazione / Consumo | 12Vdc / 1W max                                                                      | 12Vdc / 4,5W max                                                                    | 12Vdc / 4,5W max                                                                    | 12Vdc-24Vac / 4,5W max                                                              | 12Vdc / 4,5W max                                                                      | 12Vdc-24Vac / 13W (25W) max                                                           | 12Vdc-24Vac / 9,5W max                                                                |
| Temperatura d'esercizio | da -40°C a + 60°C<br>da interno                                                     | da -40°C a + 60°C<br>da esterno IP66                                                | da -40°C a + 60°C<br>da esterno IP66                                                | da -10°C a + 60°C<br>da esterno IP66 vandal-proof                                   | da -10°C a + 60°C<br>da esterno IP66                                                  | da -10°C (-40°C heater & fan on) a + 60°C - da esterno IP66 vandal-proof              | da -10°C a + 60°C<br>da esterno IP66                                                  |
| Prezzo                  | € 125,00                                                                            | € 165,00                                                                            | € 165,00                                                                            | € 399,00                                                                            | € 349,00                                                                              | € 569,00 (VPIR)<br>€ 810,00 (VPIRH)                                                   | € 490,00                                                                              |

## Telecamere Box IP Risoluzione Standard

| Modelli                 |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                 | 1/4" Progressive Scan CMOS                                                        | 1/4" Progressive Scan CMOS                                                        | 1/3" Sony CCD                                                                      | 1/3" Sony vertical double-density interline CCD [WDR 160x]                          |
| Obiettivo               | C/CS mount DC [non fornito]                                                       | C/CS mount DC [non fornito]                                                       | C/CS mount DC [non fornito]                                                        | C/CS mount DC [non fornito]                                                         |
| Sensibilità             | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.001 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                    | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.001 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                    | 0.02 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.002 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                     | 0.1 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.01 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                        |
| Frame rate              | 25fps                                                                             | 25fps                                                                             | 25fps                                                                              | 25fps                                                                               |
| Risoluzione max         | 640x480                                                                           | 640x480                                                                           | 704x576                                                                            | 704x576                                                                             |
| Compressione video      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                             | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                             | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                              | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                               |
| Day & Night             | ICR                                                                               | ICR                                                                               | ICR                                                                                | ICR                                                                                 |
| Portata IR              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Alimentazione / Consumo | 12Vdc, PoE / 7.5W [9.5W con ICR]                                                  | 12Vdc, PoE / 6W [9W con ICR]                                                      | 12Vdc, PoE / 6W [9W con ICR]                                                       | 12Vdc, PoE / 6W [9W con ICR]                                                        |
| Motion detection        | Si                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  |
| Dual stream             | Si                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  |
| SD card 32 Gb           | Si - Non inclusa                                                                  | Si - Non inclusa                                                                  | Si - Non inclusa                                                                   | Si - Non inclusa                                                                    |
| Audio input / output    | 1 ch / 1 ch                                                                       | 1 ch / 1 ch                                                                       | 1 ch / 1 ch                                                                        | 1 ch / 1 ch                                                                         |
| Allarme input / output  | 1 ch / 1 ch                                                                       | 1 ch / 1 ch                                                                       | 1 ch / 1 ch                                                                        | 1 ch / 1 ch                                                                         |
| Temperatura d'esercizio | da -10°C a + 60°C                                                                 | da -10°C a + 60°C                                                                 | da -10°C a + 60°C                                                                  | da -10°C a + 60°C                                                                   |
| Prezzo                  | € 576,00                                                                          | € 735,00                                                                          | € 682,00                                                                           | € 788,00                                                                            |


## Telecamere Mini Dome IP Risoluzione Standard

| Modelli                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                 | 1/4" Progressive Scan CMOS                                                          | 1/3" Sony CCD                                                                       | 1/3" Sony vertical double-density interline CCD [WDR 160x]                           | 1/4" Progressive Scan CMOS                                                            | 1/3" Sony CCD                                                                         | 1/3" Sony Vertical Double Scan CCD                                                    |
| Obiettivo               | 2,8-12mm f/1.4 (Motorizzato One Touch Focus)                                        | 2,8-12mm f/1.4 (Motorizzato One Touch Focus)                                        | 2,8-12mm f/1.4 (Motorizzato One Touch Focus)                                         | 2,8-12mm f/1.2 Motorizzato One Touch Focus                                            | 2,8-12mm f/1.2 Motorizzato One Touch Focus                                            | 2,8-12mm f/1.2 Motorizzato One Touch Focus                                            |
| Sensibilità             | 0.014 Lux @ f/1.4 AGC on (0 Lux con IR)                                             | 0.027 Lux @ f/1.4 AGC on (0 Lux con IR)                                             | 0.014 Lux @ f/1.4 AGC on (0 Lux con IR)                                              | 0.001 Lux @ f/1.2 AGC on 0 Lux con IR                                                 | 0.02 Lux @ f/1.2 AGC on 0 Lux con IR                                                  | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on 0 Lux con IR                                                  |
| Frame rate              | 25fps                                                                               | 25fps                                                                               | 25fps                                                                                | 25fps                                                                                 | 25fps                                                                                 | 25fps                                                                                 |
| Risoluzione max         | 640x480                                                                             | 704x576                                                                             | 704x576                                                                              | 640x480                                                                               | 704x576                                                                               | 704x576                                                                               |
| Compressione video      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                               | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                               | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                 | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                 | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                 |
| Day & Night             | Elettronico (ICR)                                                                   | Elettronico (ICR)                                                                   | Elettronico (ICR)                                                                    | ICR                                                                                   | ICR                                                                                   | ICR                                                                                   |
| Portata IR              | - / (20 m)                                                                          | - / (20 m)                                                                          | - / (20 m)                                                                           | 30 m                                                                                  | 30 m                                                                                  | 30 m                                                                                  |
| Alimentazione / Consumo | 12Vdc, PoE / 10,5W max                                                              | 12Vdc, PoE / 10,5W max                                                              | 12Vdc, PoE / 10,5W max                                                               | 24Vac, PoE / 12W max                                                                  | 24Vac, PoE / 12W max                                                                  | 24Vac, PoE / 12W max                                                                  |
| Motion detection        | Si                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                   | Si                                                                                    | Si                                                                                    | Si                                                                                    |
| Dual stream             | Si                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                   | Si                                                                                    | Si                                                                                    | Si                                                                                    |
| SD card 32 Gb           | Si - Non inclusa                                                                    | Si - Non inclusa                                                                    | Si - Non inclusa                                                                     | Si - Non inclusa - MicroSD                                                            | Si - Non inclusa - MicroSD                                                            | Si - Non inclusa - MicroSD                                                            |
| Audio input / output    | 1 ch / 1 ch                                                                         | 1 ch / 1 ch                                                                         | 1 ch / 1 ch                                                                          | - / -                                                                                 | - / -                                                                                 | - / -                                                                                 |
| Allarme input / output  | 2 ch / 2 ch                                                                         | 2 ch / 2 ch                                                                         | 2 ch / 2 ch                                                                          | - / -                                                                                 | - / -                                                                                 | - / -                                                                                 |
| Temperatura d'esercizio | da -10°C a + 60°C<br>da interno Vandal-proof                                        | da -10°C a + 60°C<br>da interno Vandal-proof                                        | da -10°C a + 60°C<br>da interno Vandal-proof                                         | da -10°C a + 60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                     | da -10°C a + 60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                     | da -10°C a + 60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                     |
| Prezzo                  | € 709,00 (EZ)<br>€ 853,00 (EIZ)                                                     | € 799,00 (EZ)<br>€ 1.052,00 (EIZ)                                                   | € 894,00 (EZ)<br>€ 1.158,00 (EIZ)                                                    | € 1.023,00                                                                            | € 1.294,00                                                                            | € 1.348,00                                                                            |

## Telecamere Compatte e Bullet IP Risoluzione Standard

| Modelli                 | DS-2CD8133F-E                               | DS-2CD8133F-EW                              | DS-2CD7133-E                                | DS-2CD8233F-EI (-EI2)                           |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sensore                 | 1/4" Progressive Scan CMOS                  | 1/4" Progressive Scan CMOS                  | 1/4" Progressive Scan CMOS                  | 1/4" Progressive Scan CMOS                      |
| Obiettivo               | 4mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale] | 4mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale] | 4mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale] | 2,8-11mm f/1.4<br>(Motorizzato One Touch Focus) |
| Sensibilità             | 0.02 Lux @ f/1.8<br>AGC on                  | 0.02 Lux @ f/1.8<br>AGC on                  | 0.02 Lux @ f/1.8 AGC on                     | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR         |
| Frame rate              | 25fps                                       | 25fps                                       | 25fps                                       | 25fps                                           |
| Risoluzione max         | 640x480                                     | 640x480                                     | 640x480                                     | 640x480                                         |
| Compressione video      | H.264 / MJPEG / MPEG4                       | H.264 / MJPEG / MPEG4                       | H.264 / MJPEG / MPEG4                       | H.264 / MJPEG / MPEG4                           |
| Day & Night             | Elettronico                                 | Elettronico                                 | Elettronico                                 | ICR                                             |
| Portata IR              | -                                           | -                                           | -                                           | 30 m                                            |
| Alimentazione / Consumo | 5Vdc, PoE / 4W                              | 5Vdc, PoE / 4W                              | 12Vdc, PoE / 4W                             | 12Vdc, PoE / 9,5W (14W)                         |
| Motion detection        | Si                                          | Si                                          | Si                                          | Si                                              |
| Dual stream             | Si                                          | Si                                          | Si                                          | Si                                              |
| SD card 32 Gb           | Si - Non inclusa - MicroSD                  | Si - Non inclusa - MicroSD                  | No                                          | Opzionale                                       |
| Audio input / output    | Microfono e altoparlante interni            | Microfono e altoparlante interni            | -/-                                         | -/-                                             |
| Allarme input / output  | -/-                                         | -/-                                         | -/-                                         | -/-                                             |
| Temperatura d'esercizio | da -10°C a +60°C                            | da -10°C a +60°C                            | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66         | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66             |
| Prezzo                  | € 360,00                                    | € 409,00                                    | € 399,00                                    | € 800,00 (EI)<br>€ 927,00 (EI2)                 |

## LOWLIGHT HIKVISION Alta definizione anche in condizioni critiche di illuminazione!

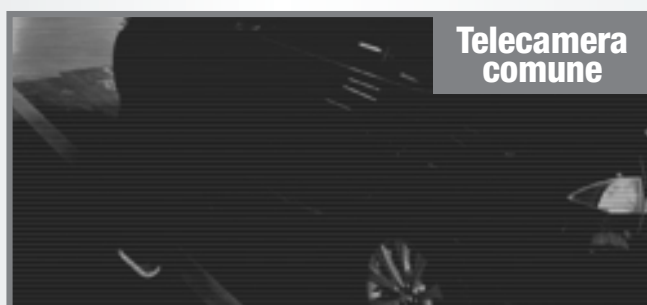

Telecamera comune



LOWLIGHT HIKVISION

**LOWLIGHT** è l'innovativo sensore Day&Night Hikvision di ultimissima generazione. Le telecamere Megapixel **LOWLIGHT** supportano la risoluzione Full HD (1920x1080) in condizioni di luce scarsa, con una sensibilità di 0,05 lux a colori e 0,005 lux in b/n. La straordinaria risposta dinamica delle telecamere **LOWLIGHT** ne fa il prodotto perfetto per le condizioni esterne più severe (compensazione dei fari e delle sorgenti di luce).



DS-2CD8255F-EI2



DS-2CD7255F-EI2



DS-2CD755F-EI2



DS-2CD855F-E

**LOWLIGHT HIKVISION, la soluzione per delle riprese perfette in ogni condizione di buio!**

## Telecamere Box IP Megapixel

| Modelli                 |  DS-2CD864FWD-E<br>1.3 Mpx WDR |  DS-2CD853F-E<br>2 Mpx |  DS-2CD855F-E<br>LowLight 2 Mpx |  DS-2CD854F-E<br>3 Mpx |  DS-2CD854FWD-E<br>3 Mpx WDR |  DS-2CD883F-E<br>5 Mpx |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                 | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120 dB                                                                           | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                              | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                       | 1/2.5" Progressive Scan CMOS                                                                             | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120 dB                                                                           | 1/2.5" Progressive Scan CMOS                                                                              |
| Obiettivo               | C/CS mount DC [non fornito]                                                                                     | C/CS mount DC [non fornito]                                                                             | C/CS mount DC [non fornito]                                                                                      | C/CS mount DC [non fornito]                                                                              | C/CS mount DC [non fornito]                                                                                     | C/CS mount DC [non fornito]                                                                               |
| Sensibilità             | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.001 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                                                  | 0.5 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.05 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                                            | 0.05 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.005 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                                                   | 0.6 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.08 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                                             | 0.1 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.001 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                                                   | 0.6 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0.08 Lux @ f/1.2 AGC on b/n                                              |
| Frame rate              | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                            | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                           | 25fps [1920x1080]                                                                                                | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1600x1200]                                              | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1280x720]                                                      | 6fps [2560x1920]<br>12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>1600x1200, 1280x720]                        |
| Risoluzione max         | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                              | 2 Mpx [1600x1200]                                                                                       | 2 Mpx [1920x1080]                                                                                                | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                        | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                               | 5 Mpx [2560x1920]                                                                                         |
| Compressione video      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                           | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                   | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                            | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                    | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                           | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                     |
| Day & Night             | ICR                                                                                                             | ICR                                                                                                     | ICR                                                                                                              | ICR                                                                                                      | ICR                                                                                                             | ICR                                                                                                       |
| Password di protezione  | Si                                                                                                              | Si                                                                                                      | Si                                                                                                               | Si                                                                                                       | Si                                                                                                              | Si                                                                                                        |
| Alimentazione / Consumo | 12Vdc, PoE / 8,5W max                                                                                           | 12Vdc, PoE / 7,5W max                                                                                   | 12Vdc, PoE / 9,5W max                                                                                            | 12Vdc, PoE / 8,5W max                                                                                    | 12Vdc, PoE / 8,5W max                                                                                           | 12Vdc, PoE / 8W max                                                                                       |
| Motion detection        | Si                                                                                                              | Si                                                                                                      | Si                                                                                                               | Si                                                                                                       | Si                                                                                                              | Si                                                                                                        |
| Dual stream             | Si                                                                                                              | Si                                                                                                      | Si                                                                                                               | Si                                                                                                       | Si                                                                                                              | Si                                                                                                        |
| SD card 32 Gb           | Si - Non inclusa                                                                                                | Si - Non inclusa                                                                                        | Si - Non inclusa                                                                                                 | Si - Non inclusa                                                                                         | Si - Non inclusa                                                                                                | Si - Non inclusa                                                                                          |
| Audio input / output    | 1 ch / 1 ch                                                                                                     | 1 ch / 1 ch                                                                                             | 1 ch / 1 ch                                                                                                      | 1 ch / 1 ch                                                                                              | 1 ch / 1 ch                                                                                                     | 1 ch / 1 ch                                                                                               |
| Allarme input / output  | 1 ch / 1 ch                                                                                                     | 1 ch / 1 ch                                                                                             | 1 ch / 1 ch                                                                                                      | 1 ch / 1 ch                                                                                              | 1 ch / 1 ch                                                                                                     | 1 ch / 1 ch                                                                                               |
| Temperatura d'esercizio | da -10°C a +60°C                                                                                                | da -10°C a +60°C                                                                                        | da -10°C a +60°C                                                                                                 | da -10°C a +60°C                                                                                         | da -10°C a +60°C                                                                                                | da -10°C a +60°C                                                                                          |
| Prezzo                  | € 899,00                                                                                                        | € 899,00                                                                                                | € 1.055,00                                                                                                       | € 1.055,00                                                                                               | € 1.399,00                                                                                                      | € 1.690,00                                                                                                |


## Bullet IP Megapixel Raptor

| Modelli                    |  DS-2CD2012-I<br>1.3 Mpx |  DS-2CD2612F-I<br>1.3 Mpx |  DS-2CD2032-I<br>3 Mpx |  DS-2CD2632F-I<br>3 Mpx |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                    | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                  | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                   | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                 | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                   |
| Obiettivo                  | 4 mm f/2.0<br>[6 mm, 12 mm opzionali]                                                                       | 2,8-12 mm f/1.4                                                                                              | 4mm f/2.0<br>[2,8 mm, 6 mm, 12 mm opzionali]                                                               | 2,8-12 mm f/1.4                                                                                              |
| Sensibilità                | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                                     | 0.014 Lux @ f/1.4 AGC on<br>0 Lux con IR                                                                     | 0.07 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                                    | 0.07 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                                      |
| Frame rate                 | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                        | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                         | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1280x720]                                                 | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1280x720]                                                   |
| Risoluzione max            | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                          | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                           | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                          | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                            |
| Compressione video         | H.264 / MJPEG                                                                                               | H.264 / MJPEG                                                                                                | H.264 / MJPEG                                                                                              | H.264 / MJPEG                                                                                                |
| Day & Night / Illuminatore | ICR / IR 30 m                                                                                               | ICR / IR 30 m                                                                                                | ICR / IR 30 m                                                                                              | ICR / IR 30 m                                                                                                |
| WDR                        | Digitale                                                                                                    | Digitale                                                                                                     | Digitale                                                                                                   | Digitale                                                                                                     |
| Alimentazione / Consumo    | 12Vdc, PoE / 7W max                                                                                         | 12Vdc, PoE / 7,5W max                                                                                        | 12Vdc, PoE / 7W max                                                                                        | 12Vdc, PoE / 7,5W max                                                                                        |
| Motion detection           | Si                                                                                                          | Si                                                                                                           | Si                                                                                                         | Si                                                                                                           |
| Dual stream                | Si                                                                                                          | Si                                                                                                           | Si                                                                                                         | Si                                                                                                           |
| Micro SD card              | No                                                                                                          | Si - Non inclusa - Fino a 32 Gb                                                                              | No                                                                                                         | Si - Non inclusa - Fino a 32 Gb                                                                              |
| Audio input / output       | -/-                                                                                                         | -/-                                                                                                          | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                          |
| Allarme input / output     | -/-                                                                                                         | -/-                                                                                                          | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                          |
| Temperatura d'esercizio    | da -30°C a +60°C / IP66                                                                                     | da -30°C a +60°C / IP66                                                                                      | da -30°C a +60°C / IP66                                                                                    | da -30°C a +60°C / IP66                                                                                      |
| Prezzo                     | € 420,00                                                                                                    | € 858,00                                                                                                     | € 500,00                                                                                                   | € 972,00                                                                                                     |

## Bullet IP Megapixel

| Modelli                    | DS-2CD8264FWD-EI (-EIZ)<br> | DS-2CD8253F-EI (-EIZ)<br> | DS-2CD8255F-EI (-EIZ)<br> | DS-2CD8254F-EI (-EIZ)<br> | DS-2CD8254FWD-EI (-EIZ)<br> | DS-2CD8283F-EI (-EIZ)<br> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                    | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120 dB                                                                        | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                 | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                 | 1/2.5" Progressive Scan CMOS                                                                                | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120 dB                                                                          | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                   |
| Obiettivo                  | 2,7-9 mm f/1.2 (Motorizzato One Touch Focus)                                                                 | 2,7-9 mm f/1.2 (Motorizzato One Touch Focus)                                                               | 2,7-9 mm f/1.2 (Motorizzato One Touch Focus)                                                               | 2,7-9 mm f/1.2 (Motorizzato One Touch Focus)                                                                | 2,7-9 mm f/1.2 (Motorizzato One Touch Focus)                                                                   | 3,5-9 mm f/1.2 (Motorizzato One Touch Focus)                                                                 |
| Sensibilità                | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0 Lux con IR                                                               | 0.5 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0 Lux con IR                                                              | 0.05 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0 Lux con IR                                                             | 0.6 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0 Lux con IR                                                               | 0.1 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0 Lux con IR                                                                  | 0.6 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>0 Lux con IR                                                                |
| Frame rate                 | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                         | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                              | 25fps [1920x1080]                                                                                          | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1600x1200]                                                 | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1600x1200]                                                    | 6fps [2560x1920]<br>12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1920x1080]<br>1600x1200, 1280x720]      |
| Risoluzione max            | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                           | 2 Mpx [1600x1200]                                                                                          | 2 Mpx [1920x1080]                                                                                          | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                           | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                              | 5 Mpx [2560x1920]                                                                                            |
| Compressione video         | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                        | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                       | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                          | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                        |
| Day & Night / Illuminatore | ICR / IR 20-30 m                                                                                             | ICR / IR 20-30 m                                                                                           | ICR / IR 20-30 m                                                                                           | ICR / IR 20-30 m                                                                                            | ICR / IR 20-30 m                                                                                               | ICR / IR 20-30 m                                                                                             |
| Password di protezione     | Si                                                                                                           | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                          | Si                                                                                                             | Si                                                                                                           |
| Alimentazione / Consumo    | 12Vdc, PoE / 10,5W (12W) max                                                                                 | 12Vdc, PoE / 8,5W (12W) max                                                                                | 12Vdc, PoE / 9,5W (12W) max                                                                                | 12Vdc, PoE / 9,5W (12W) max                                                                                 | 12Vdc, PoE / 9,5W (12W) max                                                                                    | 12Vdc, PoE / 9,5W (12W) max                                                                                  |
| Motion detection           | Si                                                                                                           | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                          | Si                                                                                                             | Si                                                                                                           |
| Dual stream                | Si                                                                                                           | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                          | Si                                                                                                             | Si                                                                                                           |
| SD card 32 Gb              | Opzionale                                                                                                    | Opzionale                                                                                                  | Opzionale                                                                                                  | Opzionale                                                                                                   | Opzionale                                                                                                      | Opzionale                                                                                                    |
| Audio input / output       | -/-                                                                                                          | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                         | -/-                                                                                                            | -/-                                                                                                          |
| Allarme input / output     | -/-                                                                                                          | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                         | -/-                                                                                                            | -/-                                                                                                          |
| Temperatura d'esercizio    | da -10°C a +60°C / IP66                                                                                      | da -10°C a +60°C / IP66                                                                                    | da -10°C a +60°C / IP66                                                                                    | da -10°C a +60°C / IP66                                                                                     | da -10°C a +60°C / IP66                                                                                        | da -10°C a +60°C / IP66                                                                                      |
| Prezzo                     | € 1.561,00 (EI)<br>€ 1.688,00 (EIZ)                                                                          | € 1.070,00 (EI)<br>€ 1.350,00 (EIZ)                                                                        | € 1.561,00 (EI)<br>€ 1.688,00 (EIZ)                                                                        | € 1.561,00 (EI)<br>€ 1.688,00 (EIZ)                                                                         | € 1.988,00 (EI)<br>€ 2.115,00 (EIZ)                                                                            | € 1.988,00 (EI)<br>€ 2.115,00 (EIZ)                                                                          |

## Mini Dome IP Megapixel Raptor

| Modelli                    | DS-2CD2112-I<br> | DS-2CD2712F-I<br> | DS-2CD2132-I<br> | DS-2CD2732F-I<br> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                    | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                          | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                           | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                           | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                             |
| Obiettivo                  | 4 mm f/2.0<br>[2,8mm, 6mm, 12mm opzionali]                                                          | 2,8-12 mm f/1.4                                                                                      | 4 mm f/2.0<br>[2,8mm, 6mm, 12mm opzionali]                                                           | 2,8-12 mm f/1.4                                                                                        |
| Sensibilità                | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                             | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                              | 0.07 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                              | 0.07 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                                                |
| Frame rate                 | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                 | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1280x720]                                           | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1280x720]                                             |
| Risoluzione max            | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                  | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                   | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                    | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                      |
| Compressione video         | H.264 / MJPEG                                                                                       | H.264 / MJPEG                                                                                        | H.264 / MJPEG                                                                                        | H.264 / MJPEG                                                                                          |
| Day & Night / Illuminatore | ICR / IR 30 m                                                                                       | ICR / IR 20 m                                                                                        | ICR / IR 30 m                                                                                        | ICR / IR 20 m                                                                                          |
| WDR                        | Digitale                                                                                            | Digitale                                                                                             | Digitale                                                                                             | Digitale                                                                                               |
| Alimentazione / Consumo    | 12Vdc, PoE / 7W max                                                                                 | 12Vdc, PoE / 7W max                                                                                  | 12Vdc, PoE / 7W max                                                                                  | 12Vdc, PoE / 5,5W max                                                                                  |
| Motion detection           | Si                                                                                                  | Si                                                                                                   | Si                                                                                                   | Si                                                                                                     |
| Dual stream                | Si                                                                                                  | Si                                                                                                   | Si                                                                                                   | Si                                                                                                     |
| Micro SD card              | No                                                                                                  | Si - Non inclusa - Fino a 32 Gb                                                                      | No                                                                                                   | Si - Non inclusa - Fino a 32 Gb                                                                        |
| Audio input / output       | -/-                                                                                                 | -/-                                                                                                  | -/-                                                                                                  | -/-                                                                                                    |
| Allarme input / output     | -/-                                                                                                 | -/-                                                                                                  | -/-                                                                                                  | -/-                                                                                                    |
| Temperatura d'esercizio    | da -30°C a +60°C / IP66 Vandal-proof                                                                | da -30°C a +60°C / IP66 Vandal-proof                                                                 | da -30°C a +60°C / IP66 Vandal-proof                                                                 | da -30°C a +60°C / IP66 Vandal-proof                                                                   |
| Prezzo                     | € 460,00                                                                                            | € 874,00                                                                                             | € 540,00                                                                                             | € 988,00                                                                                               |

## Mini Dome IP Megapixel

| Modelli                    | <br>DS-2CD764FWD-EZ (-EIZ) | <br>DS-2CD753F-EZ (-EIZ) | <br>DS-2CD755F-EZ (-EIZ) | <br>DS-2CD754F-EZ (-EIZ) | <br>DS-2CD754FWD-EZ (-EIZ) | <br>DS-2CD783F-EZ (-EIZ) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                    | 1/3" Sony Progressive Scan CMOS WDR 120 dB                                                                  | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                | 1/2,5" Progressive Scan CMOS                                                                               | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120 dB                                                                         | 1/2,5" Progressive Scan CMOS                                                                                |
| Obiettivo                  | 2,7-9 mm f/1.2                                                                                              | 2,7-9 mm f/1.6                                                                                            | 2,7-9 mm f/1.6                                                                                            | 2,7-9 mm f/1.6                                                                                             | 2,7-9 mm f/1.6                                                                                                | 3,5-9 mm f/1.6                                                                                              |
| Sensibilità                | Motorizzato One Touch Focus<br>0.01 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>(0 Lux con IR)                             | Motorizzato One Touch Focus<br>0.5 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>(0 Lux con IR)                            | Motorizzato One Touch Focus<br>0.05 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>(0 Lux con IR)                           | Motorizzato One Touch Focus<br>0.6 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>(0 Lux con IR)                             | Motorizzato One Touch Focus<br>0.1 Lux @ f/1.2 AGC on colori<br>(0 Lux con IR)                                | Motorizzato One Touch Focus<br>0.7 Lux @ f/1.6 AGC on colori<br>(0 Lux con IR)                              |
| Frame rate                 | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                        | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                             | 25fps [1920x1080]                                                                                         | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1600x1200]                                                | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1280x720]                                                    | 6fps [2560x1920]<br>12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>1600x1200, 1280x720]                          |
| Risoluzione max            | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                          | 2 Mpx [1600x1200]                                                                                         | 2 Mpx [1920x1080]                                                                                         | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                          | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                             | 5 Mpx [2560x1920]                                                                                           |
| Compressione video         | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                       | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                     | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                     | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                         | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                       |
| Day & Night / Illuminatore | Elettronico / - (ICR / IR 10-20 m)                                                                          | Elettronico / - (ICR / IR 10-20 m)                                                                        | Elettronico / - (ICR / IR 10-20 m)                                                                        | Elettronico / - (ICR / IR 10-20 m)                                                                         | Elettronico / - (ICR / IR 10-20 m)                                                                            | Elettronico / - (ICR / IR 10-20 m)                                                                          |
| Password di protezione     | Sì                                                                                                          | Sì                                                                                                        | Sì                                                                                                        | Sì                                                                                                         | Sì                                                                                                            | Sì                                                                                                          |
| Alimentazione / Consumo    | 12Vdc, PoE / 5,5W (7,5W)                                                                                    | 12Vdc, PoE / 4,5W (9,5W)                                                                                  | 12Vdc, PoE / 5,5W (10,5W)                                                                                 | 12Vdc, PoE / 5,5W (10,5W)                                                                                  | 12Vdc, PoE / 5,5W (10,5W)                                                                                     | 12Vdc, PoE / 5,5W (10,5W)                                                                                   |
| Motion detection           | Sì                                                                                                          | Sì                                                                                                        | Sì                                                                                                        | Sì                                                                                                         | Sì                                                                                                            | Sì                                                                                                          |
| Dual stream                | Sì                                                                                                          | Sì                                                                                                        | Sì                                                                                                        | Sì                                                                                                         | Sì                                                                                                            | Sì                                                                                                          |
| SD card 32 Gb              | Si - Non inclusa                                                                                            | Si - Non inclusa                                                                                          | Si - Non inclusa                                                                                          | Si - Non inclusa                                                                                           | Si - Non inclusa                                                                                              | Si - Non inclusa                                                                                            |
| Audio input / output       | 1 ch / 1 ch                                                                                                 | 1 ch / 1 ch                                                                                               | 1 ch / 1 ch                                                                                               | 1 ch / 1 ch                                                                                                | 1 ch / 1 ch                                                                                                   | 1 ch / 1 ch                                                                                                 |
| Allarme input / output     | 2 ch / 2 ch                                                                                                 | 2 ch / 2 ch                                                                                               | 2 ch / 2 ch                                                                                               | 2 ch / 2 ch                                                                                                | 2 ch / 2 ch                                                                                                   | 2 ch / 2 ch                                                                                                 |
| Temperatura d'esercizio    | da -10°C a +60°C<br>da interno Vandal-proof                                                                 | da -10°C a +60°C<br>da interno Vandal-proof                                                               | da -10°C a +60°C<br>da interno Vandal-proof                                                               | da -10°C a +60°C<br>da interno Vandal-proof                                                                | da -10°C a +60°C<br>da interno Vandal-proof                                                                   | da -10°C a +60°C<br>da interno Vandal-proof                                                                 |
| Prezzo                     | € 1.499,00 (EZ)<br>€ 1.699,00 (EIZ)                                                                         | € 1.199,00 (EZ)<br>€ 1.497,00 (EIZ)                                                                       | € 1.499,00 (EZ)<br>€ 1.699,00 (EIZ)                                                                       | € 1.499,00 (EZ)<br>€ 1.699,00 (EIZ)                                                                        | € 1.799,00 (EZ)<br>€ 2.070,00 (EIZ)                                                                           | € 2.237,00 (EZ)<br>€ 2.499,00 (EIZ)                                                                         |

## Mini Dome IP Megapixel

| Modelli                    | <br>DS-2CD7264FWD-EIZ | <br>DS-2CD7253F-EIZ | <br>DS-2CD7255F-EIZ | <br>DS-2CD7254F-EIZ | <br>DS-2CD7254FWD-EIZ | <br>DS-2CD7283F-EIZ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                    | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120dB                                                                     | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                             | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                             | 1/2,5" Progressive Scan CMOS                                                                            | 1/3" Progressive Scan CMOS WDR 120dB                                                                       | 1/2,5" Progressive Scan CMOS                                                                             |
| Obiettivo                  | 2,7-9 mm f/1.6                                                                                           | 2,7-9 mm f/1.6 DC                                                                                      | 2,7-9 mm f/1.6 DC                                                                                      | 3,5-9 mm f/1.6 DC                                                                                       | 2,7-9 mm f/1.6 DC                                                                                          | 3,5-9 mm f/1.6 DC                                                                                        |
| Sensibilità                | Motorizzato One Touch Focus<br>0.017 Lux @ f/1.6 AGC on<br>0 Lux con IR                                  | Zoom Varifocal Motorizzato<br>0.8 Lux @ f/1.6 AGC on<br>0 Lux con IR                                   | Zoom Varifocal Motorizzato<br>0.05 Lux @ f/1.2 AGC on<br>0 Lux con IR                                  | Zoom Varifocal Motorizzato<br>1.0 Lux @ f/1.6 AGC on<br>0 Lux con IR                                    | Zoom Varifocal Motorizzato<br>0.17 Lux @ f/1.6 AGC on<br>0 Lux con IR                                      | Zoom Varifocal Motorizzato<br>1.0 Lux @ f/1.6 AGC on<br>0 Lux con IR                                     |
| Frame rate                 | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                                                                     | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]                          | 25fps [1920x1080]                                                                                      | 6fps [2560x1920]<br>12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>1600x1200, 1280x720]                      | 12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>25fps [1600x1200]                                                | 6fps [2560x1920]<br>12fps [2048x1536]<br>25fps [1920x1080]<br>1600x1200, 1280x720]                       |
| Risoluzione max            | 1.3 Mpx [1280x960]                                                                                       | 2 Mpx [1600x1200]                                                                                      | 2 Mpx [1920x1080]                                                                                      | 5Mpx [2560x1920]                                                                                        | 3 Mpx [2048x1536]                                                                                          | 5Mpx [2560x1920]                                                                                         |
| Compressione video         | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                    | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                  | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                  | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                   | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                      | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                    |
| Day & Night / Illuminatore | ICR / IR 20-30 m                                                                                         | ICR / IR 20-30 m                                                                                       | ICR / IR 20-30 m                                                                                       | ICR / IR 20-30 m                                                                                        | ICR / IR 20-30 m                                                                                           | ICR / IR 20-30 m                                                                                         |
| Password di protezione     | Sì                                                                                                       | Sì                                                                                                     | Sì                                                                                                     | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                         | Sì                                                                                                       |
| Alimentazione / Consumo    | 24Vac, PoE / 12W max                                                                                     | 24Vac, PoE / 12W max                                                                                   | 24Vac, PoE / 12W max                                                                                   | 24Vac, PoE / 12W max                                                                                    | 24Vac, PoE / 12W max                                                                                       | 24Vac, PoE / 12W max                                                                                     |
| Motion detection           | Sì                                                                                                       | Sì                                                                                                     | Sì                                                                                                     | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                         | Sì                                                                                                       |
| Dual stream                | Sì                                                                                                       | Sì                                                                                                     | Sì                                                                                                     | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                         | Sì                                                                                                       |
| SD card 32 Gb              | Si - Non inclusa                                                                                         | Si - Non inclusa                                                                                       | Si - Non inclusa                                                                                       | Si - Non inclusa                                                                                        | Si - Non inclusa                                                                                           | Si - Non inclusa                                                                                         |
| Audio input / output       | -/-                                                                                                      | -/-                                                                                                    | -/-                                                                                                    | -/-                                                                                                     | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                      |
| Allarme input / output     | -/-                                                                                                      | -/-                                                                                                    | -/-                                                                                                    | -/-                                                                                                     | -/-                                                                                                        | -/-                                                                                                      |
| Temperatura d'esercizio    | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                                         | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                                       | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                                       | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                                        | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                                           | da -10°C a +60°C<br>da esterno IP66 Vandal-proof                                                         |
| Prezzo                     | € 1.846,00                                                                                               | € 1.434,00                                                                                             | € 1.829,00                                                                                             | € 1.829,00                                                                                              | € 2.539,00                                                                                                 | € 3.080,00                                                                                               |

## Compatte IP Megapixel

| Modelli                    | DS-2CD7164-E                                       | DS-2CD7153-E                                                                  | DS-2CD8153F-E                                                                 | DS-2CD8153F-EW                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                    | 1/3" Progressive Scan CMOS                         | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                    | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                    | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                    |
| Obiettivo                  | 4 mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale]       | 4 mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale]                                  | 4 mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale]                                  | 4 mm f/1.8<br>[2,8 mm, 6 mm, 8 mm opzionale]                                  |
| Sensibilità                | 0.01 Lux @ f/1.2 AGC on colori                     | 0.5 Lux @ f/1.2 AGC on<br>1.1 Lux @ f/1.8 AGC on                              | 0.5 Lux @ f/1.2 AGC on<br>1.1 Lux @ f/1.8 AGC on                              | 0.5 Lux @ f/1.2 AGC on<br>1.1 Lux @ f/1.8 AGC on                              |
| Frame rate                 | 25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720]               | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720] | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720] | 12fps [1600x1200]<br>12fps [1600x912]<br>25fps [1280x960]<br>25fps [1280x720] |
| Risoluzione max            | 1.3 Mpx [1280x960]                                 | 2 Mpx [1600x1200]                                                             | 2 Mpx [1600x1200]                                                             | 2 Mpx [1600x1200]                                                             |
| Compressione video         | H.264 / MJPEG / MPEG4                              | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                         | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                         | H.264 / MJPEG / MPEG4                                                         |
| Day & Night / Illuminatore | Elettronico / -                                    | Elettronico / -                                                               | Elettronico / -                                                               | Elettronico / -                                                               |
| Password di protezione     | Si                                                 | Si                                                                            | Si                                                                            | Si                                                                            |
| Alimentazione / Consumo    | 12Vdc, PoE / 4W max                                | 12Vdc, PoE / 4W max                                                           | 5Vdc, PoE / 4W max                                                            | 5Vdc, PoE / 4W max                                                            |
| Motion detection           | Si                                                 | Si                                                                            | Si                                                                            | Si                                                                            |
| Dual stream                | Si                                                 | Si                                                                            | Si                                                                            | Si                                                                            |
| SD card 32 Gb              | No                                                 | No                                                                            | Si - Non inclusa - MicroSD                                                    | Si - Non inclusa - MicroSD                                                    |
| Audio input / output       | -/-                                                | -/-                                                                           | Microfono e altoparlante interni                                              | Microfono e altoparlante interni                                              |
| Allarme input / output     | -/-                                                | -/-                                                                           | -/-                                                                           | -/-                                                                           |
| Temperatura d'esercizio    | da -10°C a +60°C /<br>da esterno IP66 Vandal-proof | da -10°C a +60°C /<br>da esterno IP66 Vandal-proof                            | da -10°C a +60°C<br>da interno                                                | da -10°C a +60°C<br>da interno                                                |
| Prezzo                     | € 418,00                                           | € 529,00                                                                      | € 446,00                                                                      | € 499,00                                                                      |

## Speed Dome Analogiche

| Modelli                                 | DS-2AF1-402 (432)                                              | DS-2AF1-412                                    | DS-2AF1-518 (516, 514)                                                                        | DS-2AF1-508 (506, 504)                                                                        | DS-2AF1-538 (536, 534)                                                                        | DS-2AF1-718 (716, 714)                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                                 | 1/4" Interline Transfer SONY CCD                               | 1/4" Interline Transfer SONY CCD               | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                       | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                       | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                       | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                       |
| Pixel effettivi/Risoluzione orizzontale | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                               | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori               | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                              | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                              | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                              | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                              |
| Sensibilità                             | 0.2 Lux @ f/1.6 colori<br>0.02 Lux @ f/1.6 b/n                 | 0.2 Lux @ f/1.6 colori<br>0.02 Lux @ f/1.6 b/n | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n                                                                | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n                                                                | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n                                                                | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n [0 Lux IR]                                                     |
| Zoom ottico / Zoom digitale             | 3,8-45,6 mm, 12x / 16x                                         | 3,8-45,6 mm, 12x / 16x                         | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (518)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (516)<br>3,84-88,4 mm, 23x / 16X (514) | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (508)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (506)<br>3,84-88,4 mm, 23x / 16X (504) | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (538)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (536)<br>3,84-88,4 mm, 23x / 16X (534) | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (718)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (716)<br>3,84-88,4 mm, 23x / 16X (714) |
| Day & Night                             | ICR                                                            | ICR                                            | ICR                                                                                           | ICR                                                                                           | ICR                                                                                           | ICR                                                                                           |
| Limite Pan / Tilt                       | 360° infinito<br>-2° ~90° [Auto Mirror]                        | 360° infinito<br>-2° ~ 90° [Auto Mirror]       | 360° infinito<br>-5° ~90° [Auto Flip]                                                         | 360° infinito<br>-5° ~ 185° [Auto Mirror]                                                     | 360° infinito<br>-5° ~ 185° [Auto Mirror]                                                     | 360° infinito<br>-10° ~90° [Auto Flip]                                                        |
| Velocità Pan                            | manuale 0,1°-200°/s<br>preset 200°/s                           | manuale 0,1°-200°/s<br>preset 200°/s           | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                          | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                          | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                          | manuale 0,1°-160°/s<br>preset 240°/s                                                          |
| Velocità Tilt                           | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 120°/s                           | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 120°/s           | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                          | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                          | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                          | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 200°/s                                                          |
| Preset                                  | 255                                                            | 255                                            | 256                                                                                           | 256                                                                                           | 256                                                                                           | 256                                                                                           |
| Patrol                                  | 8                                                              | 8                                              | 8                                                                                             | 8                                                                                             | 8                                                                                             | 8                                                                                             |
| Pattern                                 | 4                                                              | 4                                              | 4                                                                                             | 4                                                                                             | 4                                                                                             | 4                                                                                             |
| Allarme input / output                  | 2/1                                                            | 2/1                                            | 2/2 [opzionali 7/2]                                                                           | 2/2 [opzionali 7/2]                                                                           | 2/2 [opzionali 7/2]                                                                           | 2/2 [opzionali 7/2]                                                                           |
| Protocollo RS485                        | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                 | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D] | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                                | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                                | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                                | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                                |
| Temperatura d'esercizio                 | da -10°C a +50°C da interno<br>a superficie (a controsoffitto) | da -10°C a +60°C da esterno<br>IP66 pendant    | da -30°C a +65°C da esterno<br>IP66 pendant                                                   | da -10°C a +50°C da interno<br>a superficie                                                   | da -10°C a +50°C da interno<br>a controsoffitto                                               | da -30°C a +65°C da esterno<br>IP66 pendant                                                   |
| Portata IR                              | -                                                              | -                                              | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | 80 m                                                                                          |
| Prezzo                                  | € 1.260,00 (402)<br>€ 1.260,00 (432)                           | € 1.260,00                                     | € 2.616,00 (518)<br>€ 2.454,00 (516)<br>€ 1.454,00 (514)                                      | € 2.616,00 (508)<br>€ 2.454,00 (506)<br>€ 1.454,00 (504)                                      | € 2.616,00 (538)<br>€ 2.454,00 (536)<br>€ 1.454,00 (534)                                      | € 2.839,00 (718)<br>€ 2.677,00 (716)<br>€ 1.785,00 (714)                                      |

## Speed Dome IP

|                                         | <b>DS-2DF1-518 (516, 514)</b>                                                               | <b>DS-2DF1-508 (506, 504)</b>                                                               | <b>DS-2DF1-538 (536, 534)</b>                                                               | <b>DS-2DF1-718 (716, 714)</b>                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelli                                 |            |            |          |          |
| Sensore                                 | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                     | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                     | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                     | 1/4" SONY Super HAD CCD                                                                     |
| Pixel effettivi/Risoluzione orizzontale | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                            | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                            | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                            | 752 [H]x582 [V]<br>540TVL colori                                                            |
| Sensibilità                             | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n                                                              | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n                                                              | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n                                                              | 0.2 Lux colori<br>0.02 Lux b/n [0 Lux con IR]                                               |
| Zoom ottico / Zoom digitale             | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (518)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (516)<br>3,84-88,4 mm, 23x / - (514) | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (508)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (506)<br>3,84-88,4 mm, 23x / - (504) | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (538)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (536)<br>3,84-88,4 mm, 23x / - (534) | 3,4-122,4 mm, 36x / 16x (718)<br>3,5-105 mm, 30x / 16x (716)<br>3,84-88,4 mm, 23x / - (714) |
| Frame rate                              | 25fps [4CIF]                                                                                | 25fps [4CIF]                                                                                | 25fps [4CIF]                                                                                | 25fps [4CIF]                                                                                |
| Day & Night / Illuminatore              | ICR / -                                                                                     | ICR / -                                                                                     | ICR / -                                                                                     | ICR / IR 80 m<br>[regolazione angolo automatica]                                            |
| Limite Pan / Tilt                       | 360° infinito<br>-5° ~ 90° [Auto Flip]                                                      | 360° infinito<br>-5° ~ 185° [Auto Mirror]                                                   | 360° infinito<br>-5° ~ 185° [Auto Mirror]                                                   | 360° infinito<br>-10° ~ 90° [Auto Flip]                                                     |
| Velocità Pan                            | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                        | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                        | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                        | manuale 0,1°-160°/s<br>preset 240°/s                                                        |
| Velocità Tilt                           | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                        | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                        | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                        | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 200°/s                                                        |
| Preset / Patrol / Pattern               | 256 / 8 / 4                                                                                 | 256 / 8 / 4                                                                                 | 256 / 8 / 4                                                                                 | 256 / 8 / 4                                                                                 |
| Slot per SD/SDHC                        | Sì [sino a 32GB]                                                                            | Sì [sino a 32GB]                                                                            | Sì [sino a 32GB]                                                                            | Sì [sino a 32GB]                                                                            |
| Allarme input / output                  | 2/2 (opzionali 7/2)                                                                         | 2/2 (opzionali 7/2)                                                                         | 2/2 (opzionali 7/2)                                                                         | 2/2 (opzionali 7/2)                                                                         |
| Compressione Video                      | H.264                                                                                       | H.264                                                                                       | H.264                                                                                       | H.264                                                                                       |
| Protocollo RS485                        | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                              | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                              | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                              | autoadattante<br>[Hikvision, Pelco P, Pelco D]                                              |
| Temperatura d'esercizio                 | da -30°C a + 65°C da esterno<br>IP66 pendant                                                | da -10°C a + 50°C da interno<br>a superficie                                                | da -10°C a + 50°C da interno<br>a controsoffitto                                            | da -30°C a + 65°C da esterno<br>IP66 pendant                                                |
| Prezzo                                  | € 2.999,00 (518)<br>€ 2.643,00 (516)<br>€ 1.896,00 (514)                                    | € 2.999,00 (508)<br>€ 2.643,00 (506)<br>€ 1.896,00 (504)                                    | € 2.999,00 (538)<br>€ 2.643,00 (536)<br>€ 1.896,00 (534)                                    | € 3.238,00 (718)<br>€ 2.999,00 (716)<br>€ 2.342,00 (714)                                    |

## Speed Dome IP Megapixel

|                                           | <b>DS-2DF5274-A (-A3)</b>                                                                      | <b>DS-2DF5276-A (-A3)</b>                                                                      | <b>DS-2DF5284-A (-A3)</b>                                                                            | <b>DS-2DF5286-A (-A3)</b>                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelli                                   |             |             |                  |                 |
| Sensore                                   | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS                                                                | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS<br>WDR digitale                                                | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS                                                                      | 1/2.8" Progressive Scan CMOS<br>WDR digitale                                                         |
| Pixel effettivi / Risoluzione orizzontale | 1280 [H]x960 [V]                                                                               | 1280 [H]x960 [V]                                                                               | 1920 [H]x1080 [V]                                                                                    | 1920 [H]x1080 [V]                                                                                    |
| Sensibilità                               | 0.05Lux@ f/1.4, AGC on, colori<br>0.005Lux@ f/1.4, AGC on, b/n                                 | 0.05 Lux @ f/1.6 colori<br>0.005 Lux @ f/1.6 b/n                                               | 0.05 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, colori<br>0.005 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, b/n | 0.05 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, colori<br>0.005 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, b/n |
| Focale / Zoom ottico / Zoom digitale      | 4,3 - 86,0 mm / 20x ottico / 16x digitale                                                      | 4,3-129 mm / 30x ottico / 16x digitale                                                         | 4,7 - 94 mm / 20x ottico / 16x digitale                                                              | 4,3-129 mm / 30x ottico / 16x digitale                                                               |
| Portata IR                                | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                    | -                                                                                                    |
| Frame rate / Risoluzione                  | 50Hz: 25fps / 1280x960<br>60Hz: 30fps / 1280x960                                               | 50Hz: 25fps / 1280x960<br>60Hz: 30fps / 1280x960                                               | 50Hz: 25fps / 1920x1080<br>60Hz: 30fps / 1920x1080                                                   | 50Hz: 25fps / 1920x1080<br>60Hz: 30fps / 1920x1080                                                   |
| Day & Night                               | ICR [3D-DNR, BLC]                                                                              | ICR [3D-DNR, BLC, HLC]                                                                         | ICR [3D-DNR, BLC]                                                                                    | ICR [3D-DNR, BLC, HLC]                                                                               |
| Limite Pan / Tilt                         | 360° infinito<br>-5° ~ 90° [Auto Flip]                                                         | 360° infinito<br>-5° ~ 90° [Auto Flip]                                                         | 360° infinito<br>-5° ~ 90° [Auto Flip]                                                               | 360° infinito<br>-5° ~ 90° [Auto Flip]                                                               |
| Velocità Pan                              | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                           | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                           | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                                 | manuale 0,1°-300°/s<br>preset 540°/s                                                                 |
| Velocità Tilt                             | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                           | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                           | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                                 | manuale 0,1°-240°/s<br>preset 400°/s                                                                 |
| Preset / Patrol / Pattern                 | 256 / 8 / 4                                                                                    | 256 / 8 / 4                                                                                    | 256 / 8 / 4                                                                                          | 256 / 8 / 4                                                                                          |
| Slot per SD/SDHC                          | Sì [sino a 32GB]                                                                               | Sì [sino a 32GB]                                                                               | Sì [sino a 32GB]                                                                                     | Sì [sino a 32GB]                                                                                     |
| Allarme input / output                    | 7/2                                                                                            | 7/2                                                                                            | 7/2                                                                                                  | 7/2                                                                                                  |
| Compressione Video                        | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI                                           | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI                                           | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI                                                 | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI                                                 |
| Funzioni Smart                            | Smart Tracking                                                                                 | Smart Tracking<br>Smart Defog                                                                  | Smart Tracking                                                                                       | Smart Tracking<br>Smart Defog                                                                        |
| Temperatura d'esercizio                   | da -30°C a + 65°C da esterno - IP66 pendant<br>(da -10°C a + 50°C da interno - sup. / incasso) | da -30°C a + 65°C da esterno - IP66 pendant<br>(da -10°C a + 50°C da interno - sup. / incasso) | da -30°C a + 65°C da esterno - IP66 pendant<br>(da -10°C a + 50°C da interno - sup. / incasso)       | da -30°C a + 65°C da esterno - IP66 pendant<br>(da -10°C a + 50°C da interno - sup. / incasso)       |
| Prezzo                                    | € 3.300,00 (A)<br>€ 3.300,00 (A3)                                                              | € 3.650,00 (A)<br>€ 3.650,00 (A3)                                                              | € 4.020,00 (A)<br>€ 4.020,00 (A3)                                                                    | € 4.680,00 (A)<br>€ 4.680,00 (A3)                                                                    |

## Speed Dome IP Megapixel con IR

| Modelli                                   | DS-2DF7274-A                                                    | DS-2DF7276-A                                                    | DS-2DF7284-A                                                                                         | DS-2DF7286-A                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                                   | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS                                 | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS WDR digitale                    | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS                                                                      | 1/2.8" Progressive Scan CMOS WDR digitale                                                            |
| Pixel effettivi / Risoluzione orizzontale | 1280 [H]x960 [V]                                                | 1280 [H]x960 [V]                                                | 1920 [H]x1080 [V]                                                                                    | 1920 [H]x1080 [V]                                                                                    |
| Sensibilità                               | 0.05 Lux @ f/1.4 colori<br>0.005 Lux @ f/1.4 b/n [0 Lux con IR] | 0.05 Lux @ f/1.6 colori<br>0.005 Lux @ f/1.6 b/n [0 Lux con IR] | 0.05 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, colori<br>0.005 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, b/n | 0.05 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, colori<br>0.005 lux @ f/1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC on, b/n |
| Focale / Zoom ottico / Zoom digitale      | 4,3-86.0 mm / 20x ottico / 16x digitale                         | 4,3-129 mm / 30x ottico / 16x digitale                          | 4,7 - 94 mm / 20x ottico / 16x digitale                                                              | 4,3-129 mm / 30x ottico / 16x digitale                                                               |
| Portata IR                                | 120 m                                                           | 120 m                                                           | 120 m                                                                                                | 120 m                                                                                                |
| Frame rate / Risoluzione                  | 50Hz: 25fps / 1280x960<br>60Hz: 30fps / 1280x960                | 50Hz: 25fps / 1280x960<br>60Hz: 30fps / 1280x960                | 50Hz: 25fps / 1920x1080<br>60Hz: 30fps / 1920x1080                                                   | 50Hz: 25fps / 1920x1080<br>60Hz: 30fps / 1920x1080                                                   |
| Day & Night                               | ICR [3D-DNR, BLC]                                               | ICR [3D-DNR, BLC, HLC]                                          | ICR [3D-DNR, BLC]                                                                                    | ICR [3D-DNR, BLC, HLC]                                                                               |
| Limite Pan / Tilt                         | 360° infinito<br>-2° -90° [Auto Flip]                           | 360° infinito<br>-2° -90° [Auto Flip]                           | 360° infinito<br>-2° -90° [Auto Flip]                                                                | 360° infinito<br>-2° -90° [Auto Flip]                                                                |
| Velocità Pan                              | manuale 0,1°-160°/s<br>preset 160°/s                            | manuale 0,1°-160°/s<br>preset 160°/s                            | manuale 0,1°-160°/s<br>preset 160°/s                                                                 | manuale 0,1°-160°/s<br>preset 240°/s                                                                 |
| Velocità Tilt                             | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 120°/s                            | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 120°/s                            | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 120°/s                                                                 | manuale 0,1°-120°/s<br>preset 200°/s                                                                 |
| Preset / Patrol / Pattern                 | 256 / 8 / 4                                                     | 256 / 8 / 4                                                     | 256 / 8 / 4                                                                                          | 256 / 8 / 4                                                                                          |
| Slot per SD/SDHC                          | Sì [sino a 32GB]                                                | Sì [sino a 32GB]                                                | Sì [sino a 32GB]                                                                                     | Sì [sino a 32GB]                                                                                     |
| Allarme input / output                    | 7/2                                                             | 7/2                                                             | 7/2                                                                                                  | 7/2                                                                                                  |
| Compressione Video                        | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI            | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI            | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI                                                 | H.264 / MJPEG / MPEG4<br>Triple Stream, codifica ROI                                                 |
| Funzioni Smart                            | Smart Tracking                                                  | Smart Tracking<br>Smart Defog                                   | Smart Tracking                                                                                       | Smart Tracking<br>Smart Defog                                                                        |
| Temperatura d'esercizio                   | da -30°C a + 65°C da esterno<br>IP66 pendant                    | da -30°C a + 65°C da esterno<br>IP66 pendant                    | da -30°C a + 65°C da esterno<br>IP66 pendant                                                         | da -30°C a + 65°C da esterno<br>IP66 pendant                                                         |
| Prezzo                                    | € 3.800,00                                                      | € 5.149,00                                                      | € 4.799,00                                                                                           | € 6.149,00                                                                                           |

## Tastiere, Obiettivi e Accessori

| DS-1100KI                                                                                    | DS-1003KI                                                                                                                                                                   | DS-1H05-T                                                                                                                                           | DS-1H05-R                                                                                                                                        | TV-2713D-IR                                                                           | TV-0550D-IR                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                          |                                                                  |                                                               |  |  |
| Tastiera Multifunzione su IP. Compatibile con DVR, DVS, NVR, telecamere, speed Dome IP, etc. | Tastiera di controllo da tavolo a 3 assi compatibile con DVR serie DS73, DS81, DS91, DS80, DS90, DS77, DS86, DS96. Controllo indipendente speed dome DVR su seriale RS-485. | Trasmettitore IP su cavo coassiale. Ethernet, un canale CVBS. Distanza di trasmissione fino a 500 m. Max 36Mbps in downstream e 11Mbps in upstream. | Ricevitore IP su cavo coassiale. Ethernet, un canale CVBS. Distanza di trasmissione fino a 500 m. Max 36Mbps in downstream e 11Mbps in upstream. | Obiettivo Varifocale Asferico 2,7-13 mm Auto Iris.                                    | Obiettivo Zoom Asferico 6 - 60 mm f/1.6 per CS Mount.                                 |
| Prezzo € 3.050,00                                                                            | Prezzo € 680,00                                                                                                                                                             | Prezzo € 225,00                                                                                                                                     | Prezzo € 300,00                                                                                                                                  | Prezzo € 173,00                                                                       | Prezzo € 199,00                                                                       |

## Staffe per Telecamere

### Per Box tipo:

| DS-2CC11xx<br>DS-2CZ21xx<br>DS-2CD8xx                                                                                                                                      | DS-1203ZJ                                                                           | DS-1212ZJ                                                                                                    | DS-1213ZJ                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> |  |                           |                            |
|                                                                                                                                                                            | Staffa da soffitto/parete. Dimensioni: 70.4x84x200 mm                               | Staffa corta da parete per telecamere box, uso interno ed esterno, colore bianco. Dimensioni: 95x65x188,5 mm | Staffa corta da parete per telecamere box, uso interno ed esterno, colore bianco. Dimensioni: 83x123,9x304 mm |
|                                                                                                                                                                            | Prezzo € 28,00                                                                      | Prezzo € 23,00                                                                                               | Prezzo € 36,00                                                                                                |

### Per Bullet tipo:

| DS-2CD82xx<br>DS-2CD11A5-PVIFIR                                                                                                                                                | DS-1215ZJ                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> |  |
|                                                                                                                                                                                | Adattatore da palo in alluminio per staffe telecamere. Dimensioni: 117x143x194 mm     |
|                                                                                                                                                                                | Prezzo € 45,00                                                                        |

**Per Bullet tipo:**

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DS-2CD26xx</b><br> | <b>DS-1260ZJ</b><br><br>Box di installazione a parete.<br>Dimensioni:<br>diam. 88,5 mm | <b>DS-1215ZJ</b><br><br>Adattatore da palo in alluminio per staffe telecamere (Compatibile con DS-1260ZJ).<br>Dimensioni:<br>117 x 143 x 194 mm | <b>DS-2CCE55C2P-IRM</b><br> | <b>DS-1229ZJ-1</b><br><br>Staffa da parete.<br>Dimensioni:<br>100x182,5x251 mm | <b>DS-1215ZJ</b><br><br>Adattatore da palo in alluminio per staffe telecamere (Compatibile con 1229ZJ-1).<br>Dimensioni:<br>117 x 43 x 194 mm | <b>DS-1672ZJ</b><br><br>Staffa in alluminio da angolo (Compatibile con 1229ZJ-1).<br>Dimensioni:<br>158 x 173 mm |
|                                                                                                        | Prezzo € 23,00                                                                                                                                                          | Prezzo € 45,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | Prezzo € 71,00                                                                                                                                                   | Prezzo € 45,00                                                                                                                                                                                                                   | Prezzo € 70,00                                                                                                                                                                                      |

**Per Minidome tipo:****Per Minidome tipo:**

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DS-2CC51xx</b><br><b>DS-2CC52xx</b><br><br> | <b>DS-1216ZJ</b><br><br>Staffa da parete a collo di cigno in alluminio.<br>Dimensioni:<br>diam. 140 x 193,6 x 297,5 mm | <b>DS-1215ZJ</b><br><br>Adattatore da palo in alluminio per staffe telecamere. (Compatibile con 1216ZJ)<br>Dimensioni:<br>117 x 143 x 194 mm | <b>DS-1672ZJ</b><br><br>Staffa in alluminio da angolo (Compatibile con 1216ZJ).<br>Dimensioni:<br>158 x 173 mm | <b>DS-2CD7xx</b><br> | <b>DS-1227ZJ</b><br><br>Adattatore per montaggio ad incasso su controsoffitto.<br>Dimensioni:<br>210 x 90 mm |
|                                                                                                                                                                                                                  | Prezzo € 138,00                                                                                                                                                                                         | Prezzo € 16,00                                                                                                                                                                                                                | Prezzo € 70,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Prezzo € 72,00                                                                                                                                                                                  |

**Per Minidome tipo:****Per Minidome tipo:**


|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DS-2CD72xx</b><br> | <b>DS-1267ZJ</b><br><br>Staffa da parete a collo di cigno in alluminio.<br>Dimensioni:<br>diam. 160 x 256 x 30,6 mm | <b>DS-1215ZJ</b><br><br>Adattatore da palo in alluminio per staffe telecamere (Compatibile con 1267ZJ).<br>Dimensioni:<br>117 x 143 x 194 mm | <b>DS-1672ZJ</b><br><br>Staffa in alluminio da angolo (Compatibile con 1267ZJ).<br>Dimensioni:<br>158 x 173 mm | <b>DS-2CD21xx</b><br> | <b>DS-1258ZJ</b><br><br>Staffa da parete in plastica.<br>Dimensioni:<br>118 x 80 x 182 mm |
|                                                                                                          | Prezzo € 115,00                                                                                                                                                                                        | Prezzo € 45,00                                                                                                                                                                                                                  | Prezzo € 70,00                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | Prezzo € 16,00                                                                                                                                                                 |

**Per Minidome tipo:****Per Minidome tipo:**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DS-2CD27xx</b><br> | <b>DS-1216ZJ</b><br><br>Staffa da parete a collo di cigno in alluminio.<br>Dimensioni:<br>diam. 140 x 193,6 x 297,5 mm | <b>DS-1215ZJ</b><br><br>Adattatore da palo in alluminio per staffe telecamere. (Compatibile con 1216ZJ)<br>Dimensioni:<br>117 x 143 x 194 mm | <b>DS-1672ZJ</b><br><br>Staffa in alluminio da angolo (Compatibile con 1216ZJ).<br>Dimensioni:<br>158 x 173 mm | <b>DS-2AF1-412</b><br> | <b>DS-1661ZJ</b><br><br>Staffa da soffitto.<br>Dimensioni:<br>diam. 116,5 x 200 mm | <b>DS-1618ZJ</b><br><br>Staffa corta da parete.<br>Dimensioni:<br>110 x 145 x 189 mm |
|                                                                                                          | Prezzo € 138,00                                                                                                                                                                                           | Prezzo € 45,00                                                                                                                                                                                                                  | Prezzo € 70,00                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | Prezzo € 87,00                                                                                                                                                          | Prezzo € 49,00                                                                                                                                                            |

**Per Speed Dome tipo:****Per Speed Dome tipo:**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DS-2AF1-5xx</b><br><b>DS-2AF1-7xx</b><br><b>DS-2DF52xx</b><br><b>DS-2DF72xx</b><br> | <b>DS-1661ZJ</b><br><br>Staffa da soffitto.<br>Dimensioni:<br>diam. 116,5 x 200 mm | <b>DS-1660ZJ</b><br><br>Braccio da parapetto.<br>Dimensioni:<br>80 x 950 x 800 mm | <b>DS-1614ZJ</b><br><br>Staffa da parete.<br>Dimensioni:<br>97 x 194,1 x 310 mm | <b>DS-1622ZJ</b><br><br>Staffa da parete completa di adattatore da palo.<br>Dimensioni:<br>117 x 194 x 310 mm | <b>DS-1633ZJ</b><br><br>Staffa da parete completa di adattatore da angolo.<br>Dimensioni:<br>176,8 x 194 x 419,5 mm | <b>DS-1634ZJ</b><br><br>Staffa da parete completa di box per alimentatore (escluso).<br>Dimensioni:<br>209,2 x 310 x 399,1 mm |
|                                                                                                                                                                           | Prezzo € 87,00                                                                                                                                                        | Prezzo € 186,00                                                                                                                                                      | Prezzo € 80,00                                                                                                                                                     | Prezzo € 147,00                                                                                                                                                                                   | Prezzo € 138,00                                                                                                                                                                                          | Prezzo € 361,00                                                                                                                                                                                                    |

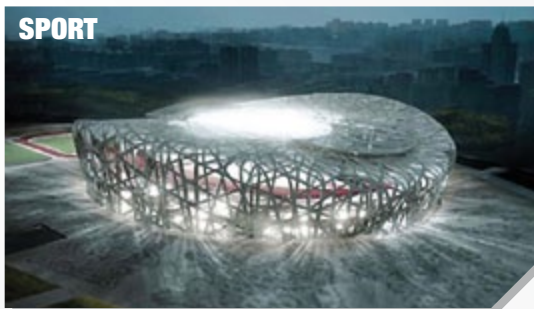**SPORT**

Stadio Bird's Nest,  
Pechino.

**TRASPORTI**

Stazione Centrale,  
Norimberga.

**INDUSTRIA**

Chronopost,  
Francia.

**ENTERTAINMENT**

Universal Studios,  
U.S.A.

**RETAIL**

West End City Center,  
Budapest.

**DIFESA**

Eastern Military Command,  
Brasile.

**EVENTI**

World Expo,  
Shanghai.

**TELECOMUNICAZIONI**

Makedonski Telekom AD,  
FYROM.

**FINANZA**

Ziraat Bank,  
Turchia.

**ENERGIA**

Furnas Central Electric,  
Brasile

# Secure Your World

La Sicurezza del Vostro business, come di migliaia di siti civili e militari di importanza strategica in tutto il mondo, è garantita dall'affidabilità, dalla qualità e dall'alta tecnologia dei prodotti Hikvision.



# **HIK**VISION

## **Hikvision Digital Technology Co., Ltd.**

No.700, Dongliu Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China.

Tel +86 571 88075998, fax +86 571 89935635

overseasbusiness@hikvision.com - www.hikvision.com

### **HIK**VISION ITALY

Via Abruzzo, 12 - Z.I. San Giacomo

31029 Vittorio Veneto - Italy

Tel +39 0438 6902

Fax+39 0438 690299

**info.it@hikvision.com**

**www.hikvision.com**

Distributore